

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's

A+

EAN: 4002516176510 / Materiaalnummer: 11099680 / Oud Materiaalnummer: 22726445NL

Model en design	
Inbouwoven	•
PureLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Individuele instellingen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



EAN: 4002516176510 / Materiaalnummer: 11099680 / Oud Materiaalnummer: 22726445NL

Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Temperaturen in °C	30-300
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



EAN: 4002516176510 / Materiaalnummer: 11099680 / Oud Materiaalnummer: 22726445NL

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.

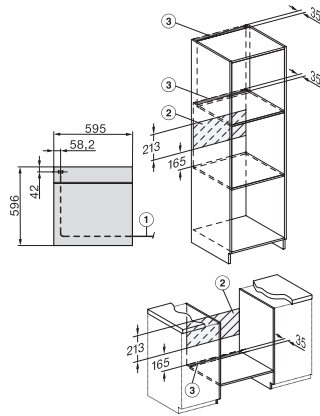


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

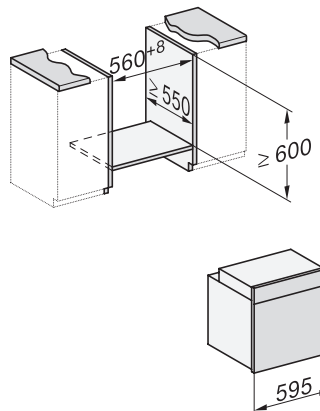


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

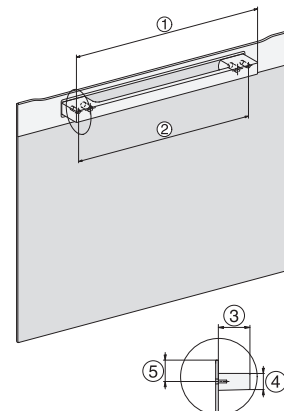


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

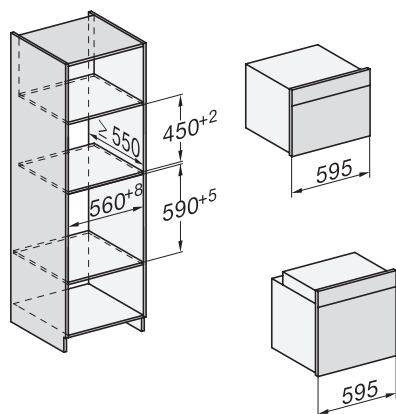

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

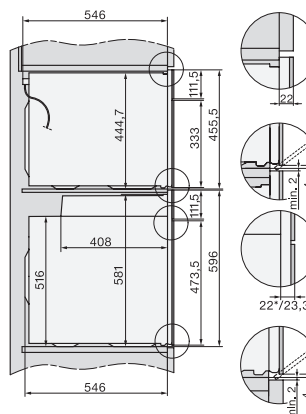

H2xxx-1 B/BP/E/EP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

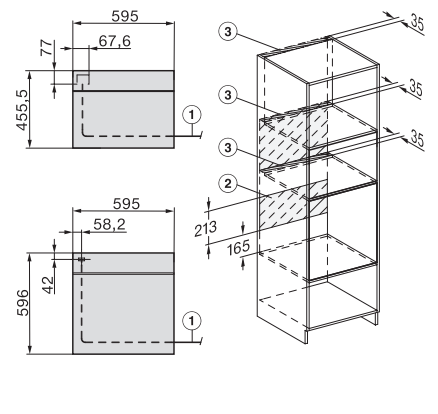

H2xxx-1 B/BP/E/EP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings