

**iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak,
102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI32LADD1**



Toebehoren

3 x eivak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat je meteen vindt waar je naar zoekt.
- ✓ superKoelen: verlaag de temperatuur voor bepaalde tijd zodat producten sneller koelen.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 116 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 132 l
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 42,6 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242003918098
Merk: Siemens
Productnaam: KI32LADD1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242003 918098

**iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak,
102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI32LADD1**

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 116 kWh p/j
- Totale inhoud: 147 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarm bij open deur, Optisch alarmsysteem
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- superKoelen
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
-

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x A**0029


**iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak,
102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI32LADD1**

Maatschetsen


Afmeting in mm

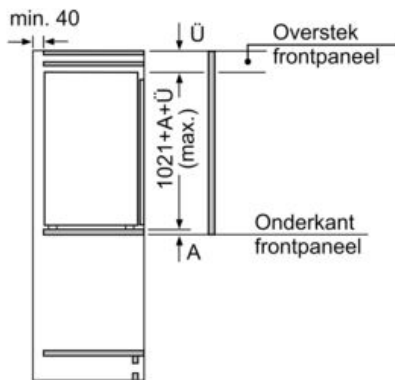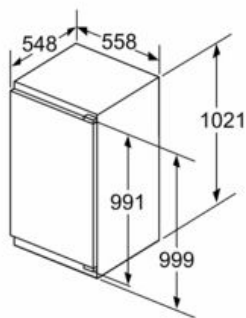

Afmeting in mm

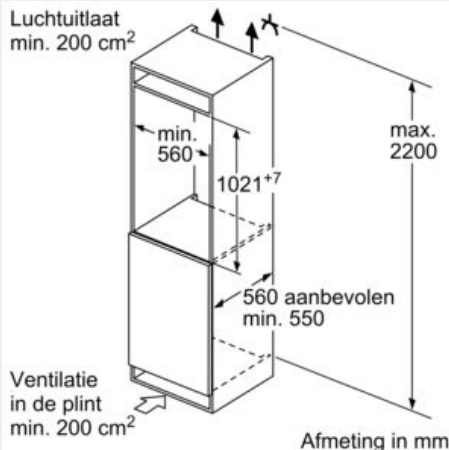


Afmeting in mm

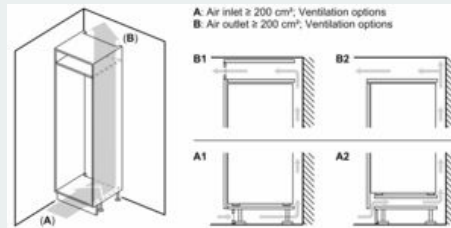

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	