

iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI41REDC0



extraKlasse



Toebehoren

1 x boterdoos

Optionele accessoires

KF40ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ Geluidsklasse A: de stilste apparaten op de markt.
- ✓ doorAlarm: geeft een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ Made in Germany: focus op kwaliteit, hedendaags design en innovatieve features.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	C
Gemiddeld energieverbruik ² :	65 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	204 l
Geluidsniveau:	28 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	41.7 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003003589
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI41REDC0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Half geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x boterdoos




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI41REDC0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x558x548 mm - Energieklasse¹: C - Volume koelgedeelte: 204 l - Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1 pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 41,7 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Vlakscharnier met softClose - Type deurgreep: Geen handgreep - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energieklasse²: C - Gemiddeld energieverbruik³: 65 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 204 l - Volume vriesgedeelte: 0 l - Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveauroe: A - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Meegelerverde toebehoren: 1 x boterdoos Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x558x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1290x620x640 mm - Minimale nishoogte: 1225 mm - Maximale nishoogte: 1225 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 41,7 kg - Brutogewicht: 45,0 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Zeer stille werking - superKoelen - Type flessenhouder: 1 flessenhouder - Bedieningsdisplay: Led - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4	- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: Nee Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI41REDC0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

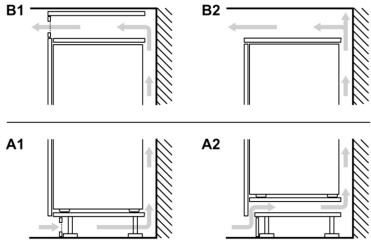



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

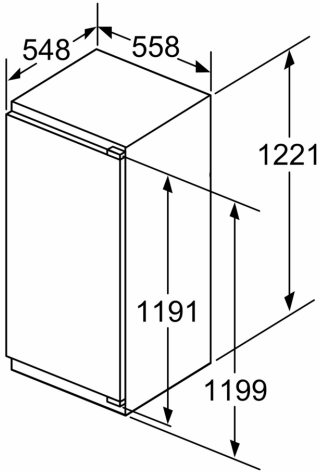


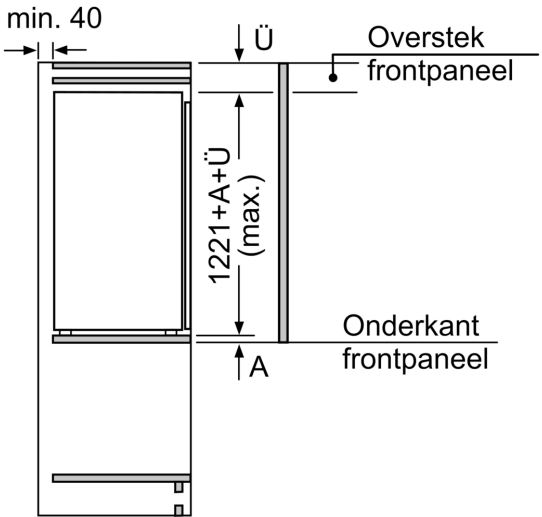

Afmeting in mm


Maatschetsen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.