

iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU22LADD0



Toebehoren

3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KF10ZAX0 Decor lijst
 KSZGGM00 :
 KU20ZSX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid; klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en voorzichtig vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 119 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 17 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 93 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaurooster: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeelopties: Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 30.7 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Links, om te draaien
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003933701
 Merk: Siemens
 Productnaam: KU22LADD0
 Type vriezer: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Onderbouw
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje



iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU22LADD0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 119 kWh p/j
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- superKoelen
- 1 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- superVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

iQ500, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU22LADD0

Maatschetsen


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

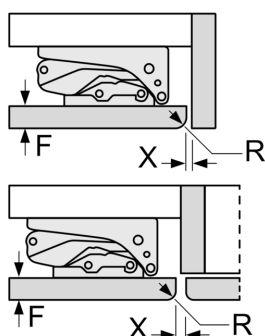

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.


Afmeting in mm

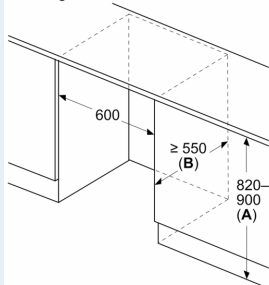


A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

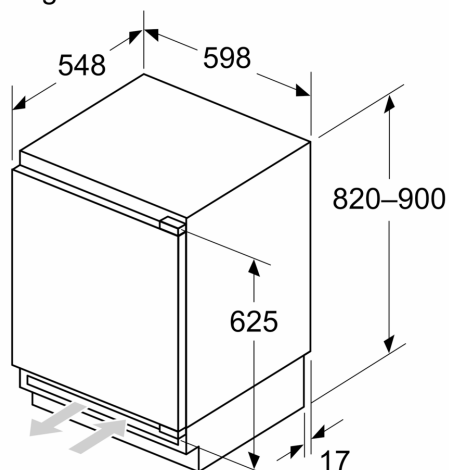


Afmeting in mm

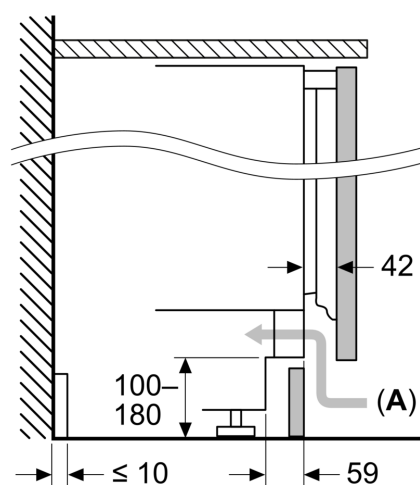

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maatschetsen

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

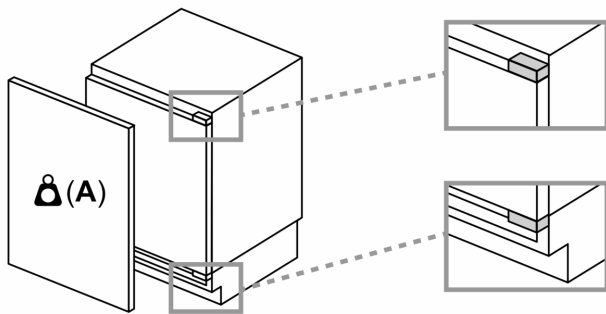

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg