


## iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5PI90N

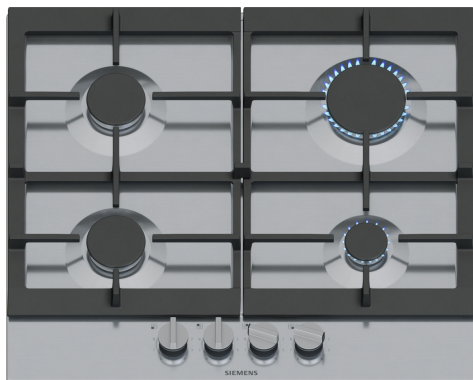

### Optionele accessoires

HZ298105	Sudderplaat
HZ298114	Opzetting voor kleine potten
HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

Roestvrijstalen gaskookplaat met stepFlame-technologie voor nauwkeurige vlamcontrole, met afneembare knoppen en continue pannendragers voor eenvoudig schoonmaken.

- ✓ stepFlame-technologie: pas de vlam nauwkeurig aan met negen verschillende standen
- ✓ Afneembare metalen knoppen: gemakkelijk te verwijderen voor eenvoudige reiniging.
- ✓ Gietijzeren pannendragers: optimale stevigheid en stabiliteit voor kookgerei
- ✓ Thermo-elektrische beveiliging: stopt direct de gasstroom als de vlam dooft, voor optimale veiligheid
- ✓ Uitgebreide beschikbaarheid van reserveonderdelen: voor een langere levensduur van apparaten.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Type: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Breedte: ..... 582 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 45x582x520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 141x651x578 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.9 kg  
 Brutoweight: ..... 12.1 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Zonder  
 Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
 Oppervlakmateriaal: ..... roestvrij staal  
 Kleur oppervlak: ..... Inox  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 100 cm  
 EAN-code: ..... 4242003966594  
 Aansluitwaarde gas: ..... 7500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5PI90N

### Uitrusting

#### Design

- Roestvrijstaal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers
- volledig metaal

#### Gebruiksgemak

- stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

#### Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

#### Reiniging

- Verwijderbare knoppen voor eenvoudig schoonmaken.
- Pannendragers geschikt voor de vaatwasser
- voor makkelijke reiniging.

#### Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

#### Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 51.5 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitkabel 1 m met stekker
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

#### Accessoires

- Sudderkap inclusief

iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox  
EC6A5PI90N

Maatschetsen

