

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX675LXC1E



De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ flexInduction: de slimme kookplaat die zich aanpast aan je pannen.
- ✓ Dual lightSlider: bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerMove Plus: drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Type: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: ..... 13.2 kg  
Brutogewicht: ..... 15.5 kg  
Restwarmte indicator: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld  
aluminium  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003716885  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



4 242003 716885

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX675LXC1E

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

### Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

### Design

- Rvs profiellijsten zijkanten

### Veiligheid




- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop

- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 602 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, opbouwmontage met rand  
EX675LXC1E

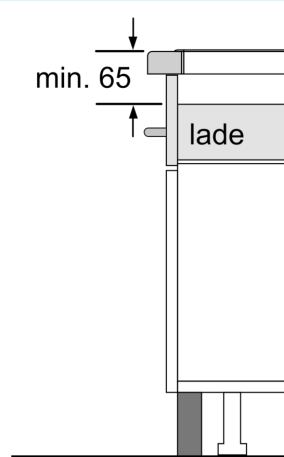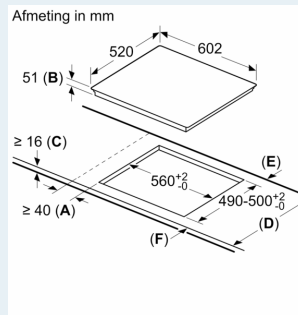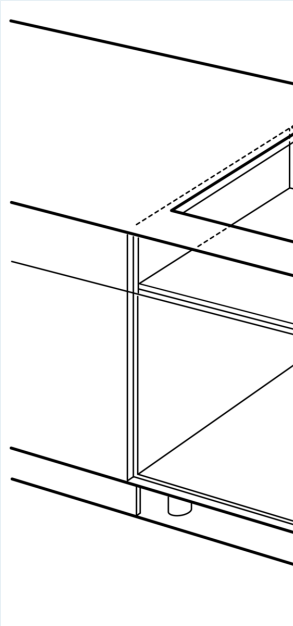

① Er moet voor een ver worden gezorgd.

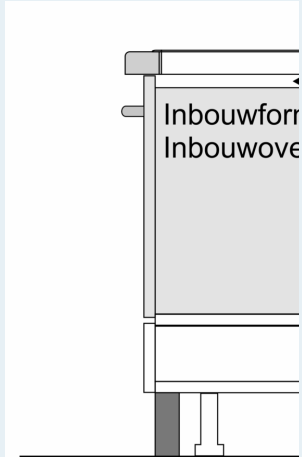

① Er moet voor een ve worden gezorgd.