

# STFABWH3



<b>Familie</b>	Vaatwasser
<b>Commerciële breedte</b>	60 cm
<b>Nishoogte</b>	82 cm
<b>Installatie</b>	Onderbouw
<b>Deur paneel</b>	Niet meegeleverd
<b>Aantal korven</b>	3, FlexiDuo
<b>Motor</b>	Inverter 2.0
<b>EAN-code</b>	8017709305079



## Programma's / functies



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Express 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Full express - 60 minutes	Ja	Hygiene 99,9%	Yes
Eco	Ja		

## Opties



<b>Dry Assist + opties</b>	Yes	<b>FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)</b>	Ja
<b>Delay timer optie</b>	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	<b>Optie speciale programma's</b>	Ja

# Korven



**Kleur korven** Grijs **Bovenmand met** Ja  
**Kleur korfcomponenten** Grijs **EasyGlide System:**

<b>Handgreep</b>	Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek	<b>Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen</b>	19,0 cm
<b>Bovenkorf</b>	Met 3 opvouwbare rekken	<b>Onderkorf</b>	Met 4 opvouwbare rekken
<b>Glazen houder</b>	Ja	<b>Onderkorf met anti-drup inserts</b>	Ja
<b>In hoogte verstelbare bovenkorf</b>	3 niveaus	<b>Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen</b>	30,0 cm
		<b>Kleur binnenonderdelen</b>	Grijs

## Technische specificaties



<b>Breedte product</b>	598 mm	<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
<b>Diepte product</b>	584 mm	<b>Maximale waterhardheid</b>	100°fH;58°dH
<b>Type display</b>	1 cijfer	<b>Droogssysteem</b>	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
<b>Hoogte product</b>	818 mm	<b>Stoombeveiliging</b>	Van plaatstaal
<b>Bediening</b>	Elektronisch	<b>Materiaal kuip</b>	RVS
<b>Display</b>	Instelling Delay timer	<b>Filter</b>	RVS
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen	<b>Verborgen verwarmingselement</b>	Ja
<b>Aan/uit indicator</b>	Ja	<b>Scharnieren</b>	Zelfbalancerend met vast steunpunt
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Min. en max plinthoogte</b>	98 - 168 mm
<b>Glansspoelemiddel indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Verstelbare voetjes</b>	7 cm, van 820 tot 890 mm
<b>Indicator einde cyclus</b>	Akoestisch signaal	<b>Extra pakkingen</b>	Ja, met roestvrijstalen plaat
<b>Wassysteem</b>	Planetarium	<b>Back cover</b>	Ja
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel	<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1146
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar	<b>Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar</b>	Ja
<b>Aquatest sensor</b>	Ja	<b>Bovenbedekking</b>	Van kunststof
<b>Overstroombeveiliging</b>	Total Acquastop		



Energie-efficiëntieklaasse B  
(wascyclus)

<b>Programmaduur</b>	4:25 h:min
<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Akoestisch geluidsemissieklaasse</b>	B

**Energy consumption** 63 KWh  
**[per 100 cycles, based**  
**on the eco programme]**

**Energy efficiency Index** 37,9  
**(EEI)**


**Nominale capaciteit (ps)** 13

**Water consumption [per cycle]** 9,0 litres

## Elektrische aansluiting

**Stekker** (F;E) Schuko  
**Aansluitwaarde** 1800 W  
**Stroom** 10 A  
**Spanning** 220-240 V

**Frequentie** 50 Hz  
**Type aansluiting** Single-phase  
**Lengte voedingskabel** 140 cm

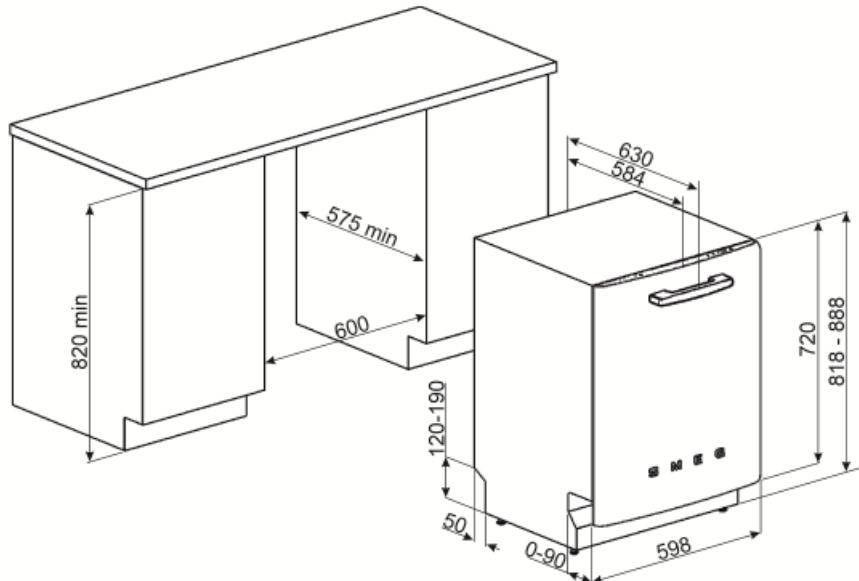

## Accessoires niet inbegrepen

### KITPL60FABB




Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

### KITPL60FABN



Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

### KITGH



Kit glazenhouder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

### KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

### KITPLV2



Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	Energy efficiency class B		The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.
	EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt		FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.
	FlexiZone: The $\frac{1}{2}$ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.		The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		The Planetary washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.
	Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.		Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.
	Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.		Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.
	Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.		13 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

---

 60 min	Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.		Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
 SILENT	Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.		Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (
 75°	HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.		