




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken CombiCookTop V2000 I604

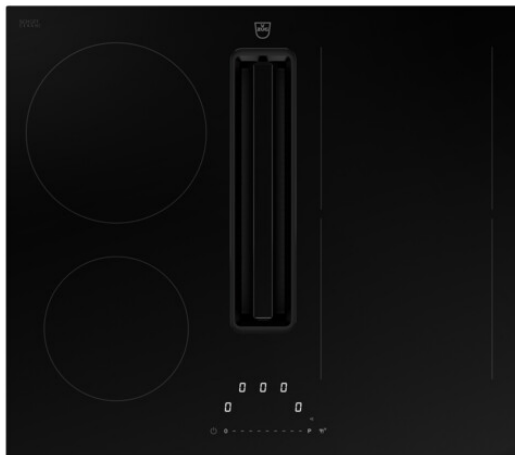

B

Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3117500001
- EAN-code: 7630029486672
- Productcategorie: Kookveld
- Type: CCT2T-31175
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign
- Luchtre circulatiefilter: Standaard actievekoolfilter



Details CombiCookTop V2000 I604

Verdere instelmogelijkheden

- CleanAir functie

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Productcategorie: Kookveld
- Type: CCT2T-31175
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign
- Luchtre circulatiefilter: Standaard actievekoolfilter

Specificaties

- Uitsnijdingshoogte: 8.5 mm
- Uitsnijdingsradius: 5 mm
- Toestelhoogte: 242 mm
- Toestelbreedte: 571 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 2 mm
- Breedte legplanken: 560 mm
- Max. breedte legplanken: 560 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 242 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 238 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 577 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 560 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 560 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Positie kookzone 1: links vooraan
- Afmetingen kookzone 1: 16 cm
- Positie kookzone 2: links achteraan
- Afmetingen kookzone 2: 20 cm
- Positie kookzone 3: rechts achteraan
- Afmetingen kookzone 3: 18 x 19 cm
- Positie kookzone 4: rechts vooraan
- Afmetingen kookzone 4: 18 x 19 cm

Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: Enkelvoudige slider
- Slider-bediening
- Werkingsduur
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)



Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 4446588
- Ecopoints device (EP): 390093
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 1426
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 122
- Monetary equivalent end of life (CHF): 1559
- Monetary equivalent device (CHF): 266

Energie

- Energieverbruik van het totale kookveld: 188.8 Wh/kg
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.2 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Verbruik in stand-bymodus bij ingeschakeld netwerk: 0.2 W
- Bedrijfsspanning: 220-240 V
- Energie-efficiëntieklasse: B
- Energieverbruik op jaarbasis: 46.7 kWh
- Hydrodynamische efficiëntie: 25.5
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Max. vermogen kookzone 1: 2100 W
- Max. vermogen kookzone 2: 3000 W
- Max. vermogen kookzone 3: 3000 W
- Max. vermogen kookzone 4: 3000 W
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominale spanning (2): 380-415 V 2N~
- Frequentie (1): 50/60 HZ
- Nominaal vermogen (1): 7.4 kW
- Soort stekker: Kabel
- Energieverbruik kookzone 1: 189.3 Wh/kg
- Energieverbruik kookzone 2: 192.7 Wh/kg
- Energieverbruik kookzone 3: 184 Wh/kg
- Energieverbruik kookzone 4: 189.3 Wh/kg

Kenmerken kookveld

- vetfiltercassette
- Vaatwasmachinebestendige vetfiltercassette
- Type inductieklos: Rond/MaxiFlex
- Type kookveld: Inductie met dampafzuiging
- Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: 4
- EcoStandby
- Verwarmingstechniek: Inductie
- Max. aantal stuks kookgerei: 4.0

Kenmerken afzuigkap

- EcoStandby

Functies

- Warmhoudfunctie
- Automatische panherkenning
- Brugfunctie
- OptiLink
- Luchtafvoer
- PowerPlus
- Beveiligingspakket
- Kookpotdetectie: ab 11 cm
- Pauzetoets
- Aanraakvergrendeling
- Kinderbeveiliging



Overige specificaties

- Vetfiltercassette met absorptievermogen voor vloeistoffen: 0.175 l
- Opvangbak met absorptievermogen voor vloeistoffen: 0.35 l
- Total liquid absorption: 0.525 l
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 629.9 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 483.1 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 114.6 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 569.7 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 425.6 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 89.9 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 71 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 66 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 34 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 75 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 69 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 36 dB(A)

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar