

Serie | 2**DUL62FA51**
Roestvrij staal
Afzuigkap onderbouw, 60 cm**D****De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

- **Afzuigcapaciteit:** 250 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.

**Technische Data**

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Ukraine
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	5,476
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	250
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	80
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	100 / 120
Materiaal vetfilter :	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code :	4242005133895
Aansluitwaarde (W) :	119
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw

Optionele accessoires

DHZ2701 : Koolstoffilter



4 242005 133895

Serie | 2 Afzuigkappen

DUL62FA51

Roestvrij staal

Afzuigkap onderbouw, 60 cm

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Algemeen:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 250 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Terugslagklep

Bediening:

- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- 1 x 4 W LED verlichting
- Vliesfilter
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 69.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
150-150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 119 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2 Afzuigkappen


DUL62FA51
Roestvrij staal
Afzuigkap onderbouw, 60 cm

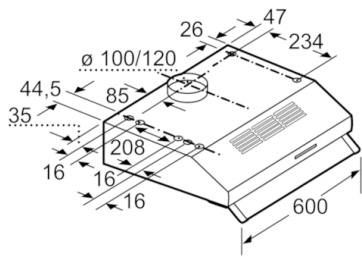

Afmeting in mm

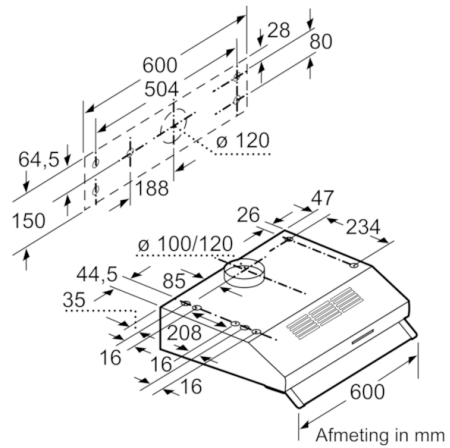

Afmeting in mm

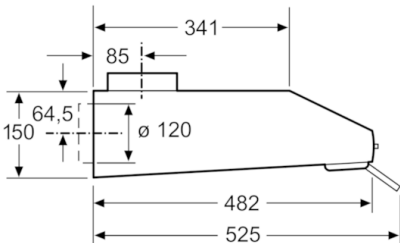

Afmeting in mm