

Serie | 2 Afzuigkappen

DUL62FA50
Roestvrij staal
Afzuigkap onderbouw, 60 cm
breed

D

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- **Afzuigcapaciteit:** 230 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Eurasian
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	7,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	220
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	75
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	71
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	100 / 120
Materiaal vetfilter :	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code :	4242002968568
Aansluitwaarde (W) :	129
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw



4 242002 968568

Serie | 2 Afzuigkappen

DUL62FA50

Roestvrij staal

Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Algemeen:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 230 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Bediening:

- "<3596brandlookup(KH,WS,SC,DT,DH,DV,MT,TO,DG>"voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 63.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: F
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 71 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 129 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2 Afzuigkappen


DUL62FA50

Roestvrij staal


Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed

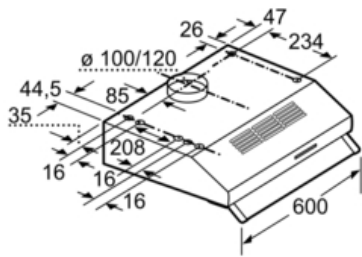

Afmeting in mm

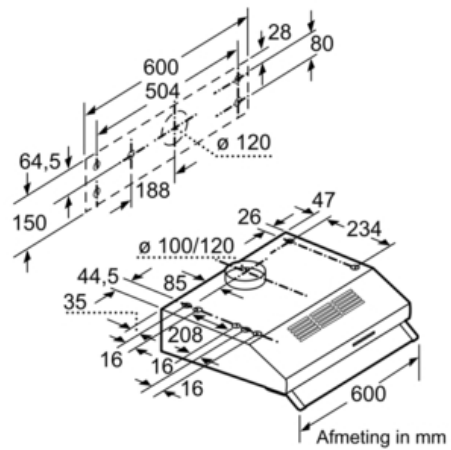

Afmeting in mm

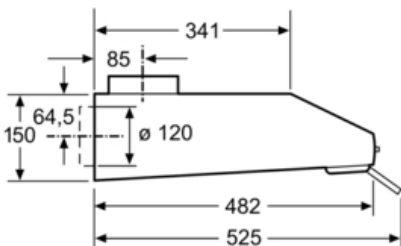

Afmeting in mm