
Serie | 2 Afzuigkappen

DFL063W51

Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Zilver-metallic

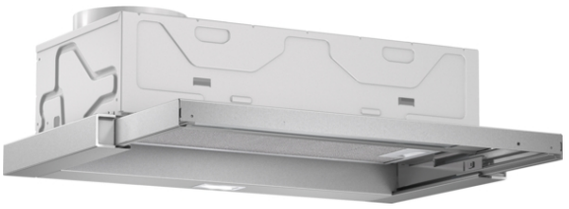

B

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Afzuigcapaciteit:** 340 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	162mm x 526mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	8,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	2
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	280
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	180
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002872520
Aansluitwaarde (W) :	93
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw

4 242002 872520

Optionele accessoires

DSZ4545 : Startset voor recirculatie 60 cm vlaksch
DSZ4655 : Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4656 : Greeplijst 60 cm zwart

Serie | 2 Afzuigkappen

DFL063W51
Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Zilver-metallic

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: 340 m^3/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Design:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, verlichting kan door toevoeging greeplijst (toebehoren) of door verlichting aan te brengen in het keukenmeubel.
- Uittrekscherm met glazen kijkvenster
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Bediening:

- Tuimeltoets(en) voor bediening
- 2 standen
- 1 x 3 W LED-verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 468 lux
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 36.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203-203 x 598 x 290 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 203-203 x 598 x 290 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 93 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast


** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie | 2 Afzuigkappen

DFL063W51


Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed

Zilver-metallic

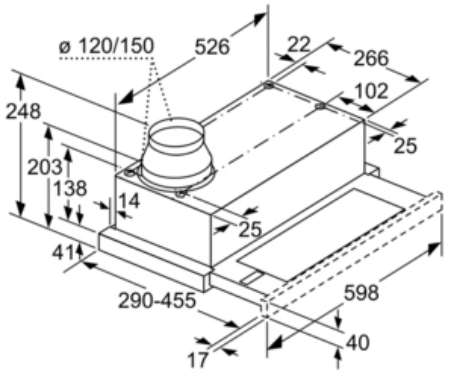


Diepte-aanpassing van het uitschuifbare gedeelte niet mogelijk


Afmeting in mm

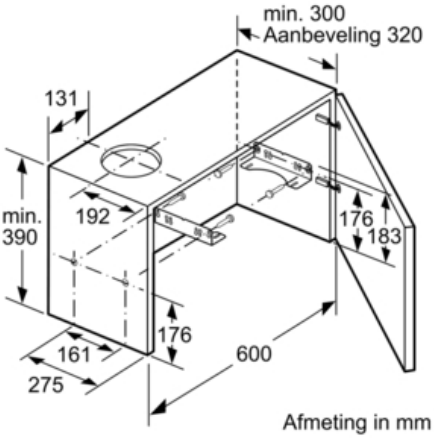


Afmeting in mm

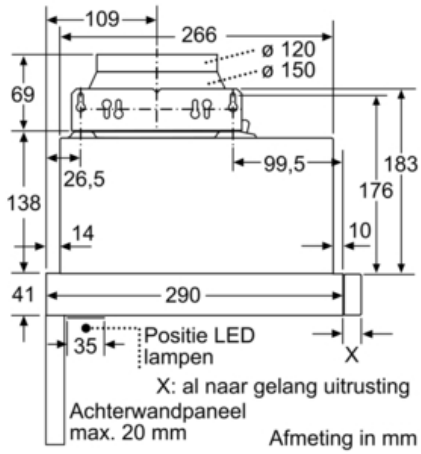


Afmeting in mm

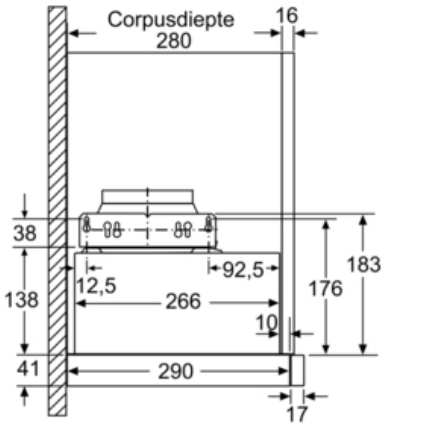

Afmeting in mm

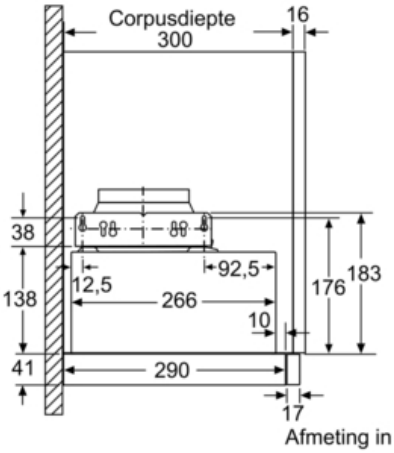

Afmeting in mm

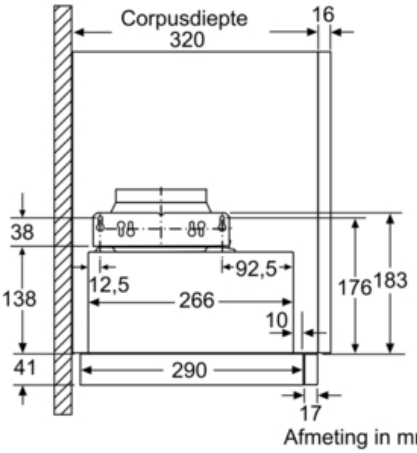


Afmeting in mm

Serie | 2 Afzuigkappen

DFL063W51

Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Zilver-metallic

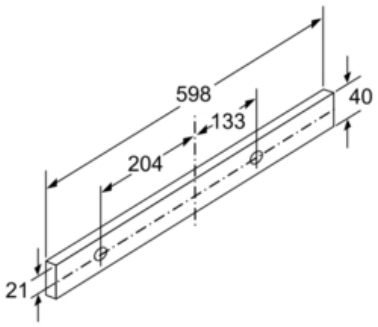

Afmeting in mm