

**Serie | 6, Wandschouwkap, 60 cm,
inox
DWB67LM50**



Optionele accessoires

DHZ1225 : Ventilatiekanaal
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal
 DHZ5325 :
 DWZ0XX0J5 : Regeneerbaar recirculatieset
 DWZ1CX1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1FX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
 DWZ1FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset
 DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **EcoSilence Drive:** de zeer efficiënte motor bespaart energie, maar niet op prestaties.
- **DirectSelect-bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) :	582-908/568-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	15,325
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	405
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	317.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	275
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	646
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	61
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005099306
Aansluitwaarde (W) :	143
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242005 099306

Serie | 6, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB67LM50

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 267 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Prestaties en verbruik:



- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
61.4 cm-95.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
61.4 cm-106.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
689 x 598 x 500 mm - montage op buitenschacht; 795-1139 x 598 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 6, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB67LM50

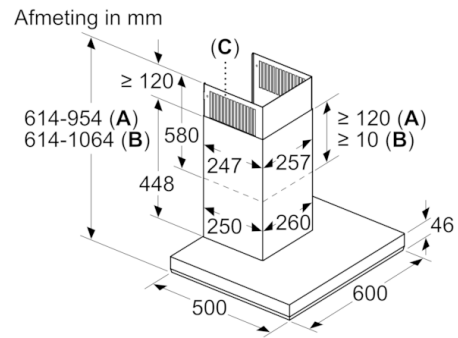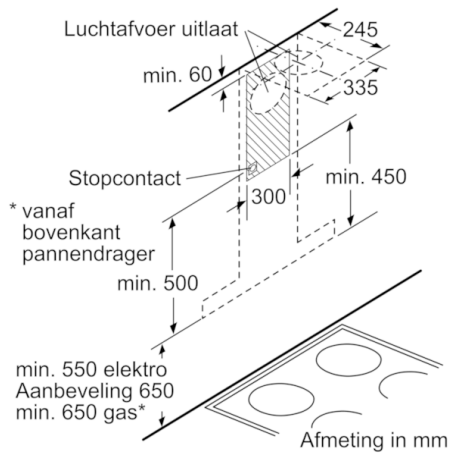

A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

