Serie | 4 Afzuigkappen

DWA067A50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed
Roestvrij staal
Glas design

A+



De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Afzuigcapaciteit:** 680 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 46 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	582-902/582-1012
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	16,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	360
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	300
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) :	680
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002774862
Aansluitwaarde (W) :	136
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

4 242002 774862

Serie | 4 Afzuigkappen

DWA067A50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed
Roestvrij staal
Glas design

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 440 m^3/u; intensiefstand 680 m^3/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 46 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)
  Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 828 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 28.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 634-954 x 600 x 540 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 634-1064 x 600 x 540 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 600 x 540 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 600 x 540 mm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 136 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie | 4 Afzuigkappen


DWA067A50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed
Roestvrij staal
Glas design

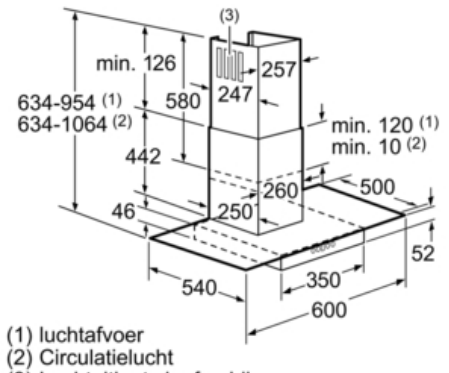


(1) luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat sleufen bij luchtafvoer naar beneden monteren

Afmeting in mm

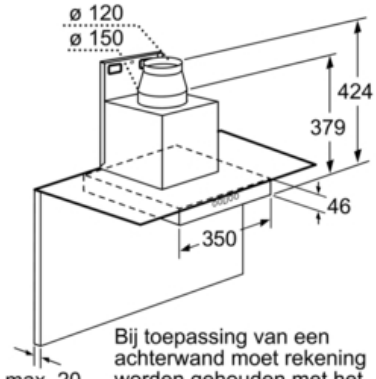


Bij toepassing van een achterwand moet rekening worden gehouden met het design van het apparaat.

Afmeting in mm

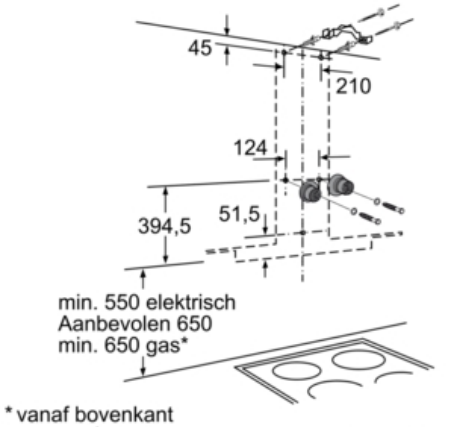

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

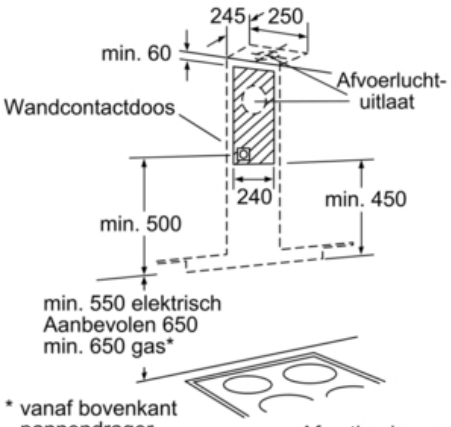

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm