Serie | 6 Afzuigkappen

DWW098E50 Roestvrij staal

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal
Trapezium Slim design

A+



De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Afzuigcapaciteit:** 860 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 41 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	582-864/582-974
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	90
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	19,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	460
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	460
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	360
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) :	860
Aantal lampen :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002774657
Aansluitwaarde (W) :	169
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

4 242002 774657

Serie | 6 Afzuigkappen

DWW098E50 Roestvrij staal

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal
Trapezium Slim design

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m^3/u; intensiefstand 860 m^3/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
  Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 31.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 672-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 169 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie | 6 Afzuigkappen


DWW098E50 Roestvrij staal

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal
Trapezium Slim design

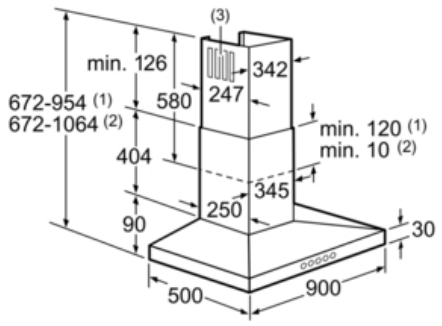


(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

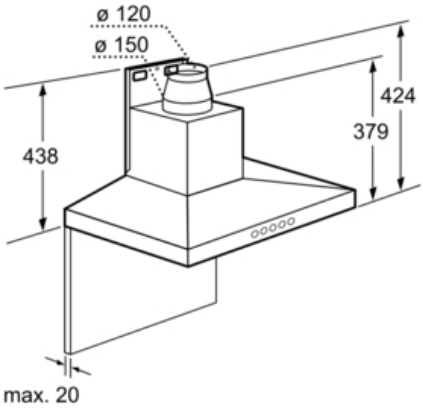


Afmeting in mm

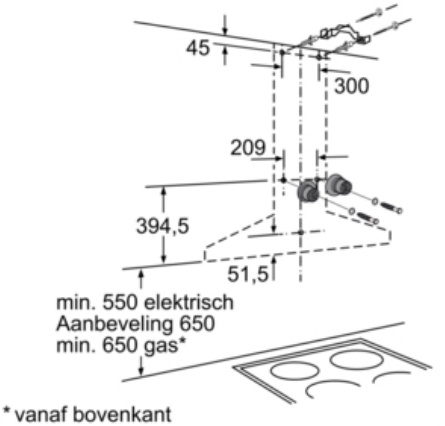

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

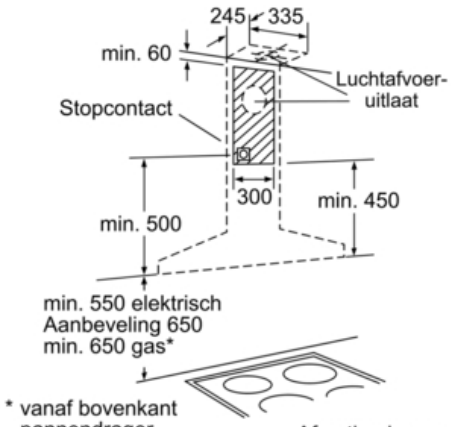

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm