
Serie | 8 Kookplaten

PXV801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm



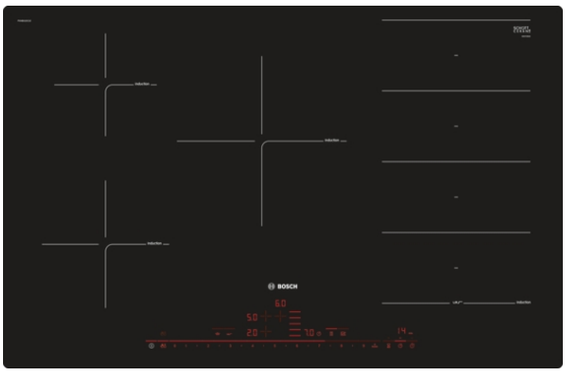

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **Vlak integreerbaar:** de kookplaat is vlak in te bouwen in een stenen of granieten werkblad.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	56 x 780-796 x 500-516
Breedte apparaat (mm) :	792
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	56 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) :	17,0
Brutogewicht (kg) :	19,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002871004
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60

4 242002 871004

Optionele accessoires

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 8 Kookplaten

PXV801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Design:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
  - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (max. Powerstand 3.1 kW)
  - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (max. Powerstand 2.2 kW)
  - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
  - Rechts: 1 x Ø 400 mm x 210 mm / 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Zonder rand, vlak integreerbaar

Bediening:


- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 796 mm x 516 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad
- Inbouw in andere soorten werkblad uitsluitend met inbouwraam, leverbaar als toebehoor


Serie | 8 Kookplaten


PXV801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

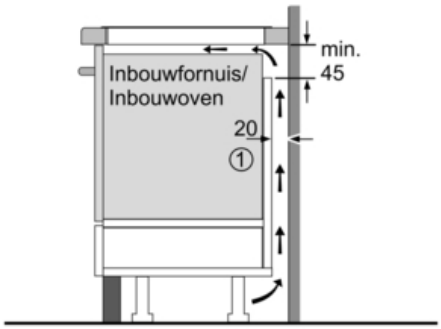

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

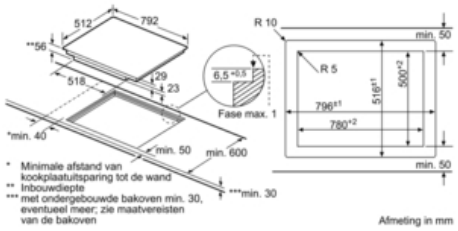

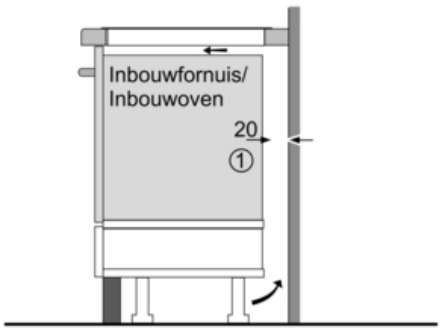


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

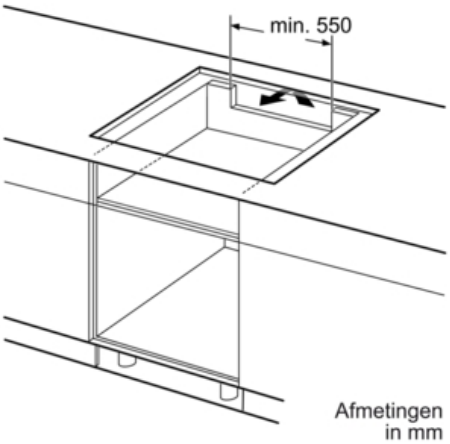

Afmetingen in mm

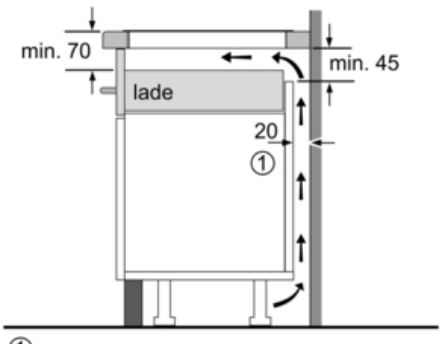

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm