
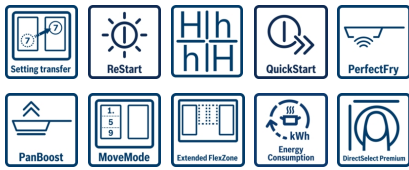


Serie | 8 Kookplaten

PXY875DE4E rvs
Glaskeramisch, 80 cm

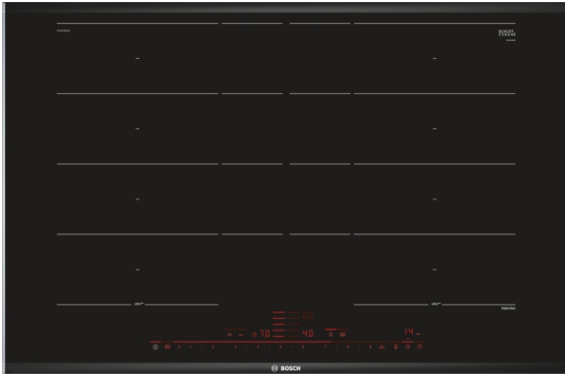

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **PerfectCook ready:** de sensor dient als accessoire te worden aangeschaft. De sensor voorkomt overkoken dankzij een nauwkeurige en automatische temperatuurregeling.
- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie Extra:** nog meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak. Met FlexInductie Extra kan deze zelfs nog groter maken voor de hele grote pannen.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 816 x 527
Nettogewicht (kg) :	17,0
Brutogewicht (kg) :	19,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002939230
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Optionele accessoires

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ39050 Wireless PerfectCook Sensor, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 8 Kookplaten

PXY875DE4E rvs Glaskeramisch, 80 cm

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Kookzones:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
- Geschikt voor PerfectCook-sensor (sensor als optioneel accessoire te verkrijgen)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening:


- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- Automatisch overnemen van de instellingen
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design


Serie | 8 Kookplaten

PXY875DE4E rvs
Glaskeramisch, 80 cm

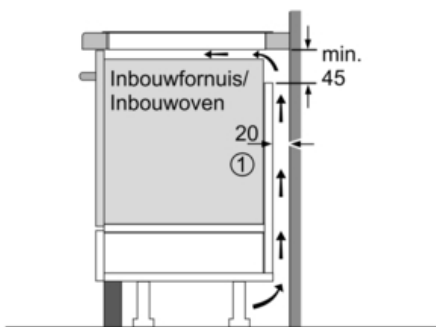


①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

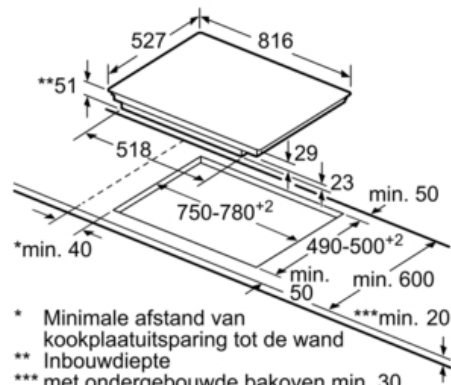


* Minimale afstand van kookplatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm

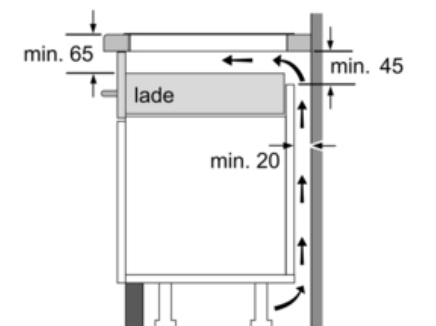

Afmetingen in mm

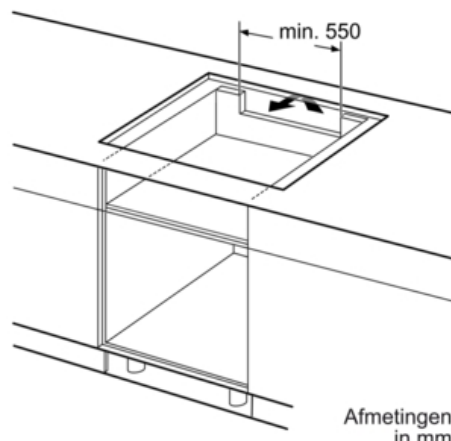

Afmetingen in mm