
Serie | 8 Kookplaten

PXE801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm



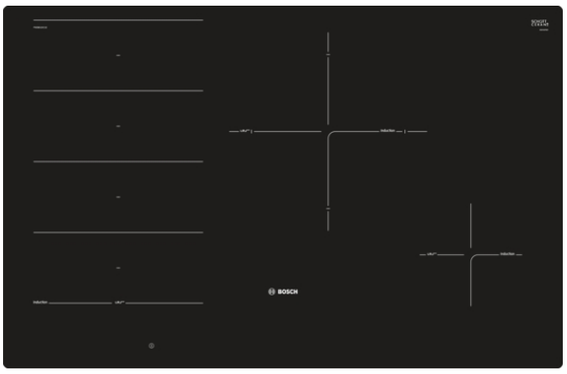

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **Tweekrings-kookzone:** kookzone voor grote pannen.
- **Vlak integreerbaar:** de kookplaat is vlak in te bouwen in een stenen of granieten werkblad.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	56 x 780-780 x 500-516
Breedte apparaat (mm) :	792
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	56 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) :	15,0
Brutogewicht (kg) :	17,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002849225
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

4 242002 849225

Serie | 8 Kookplaten

PXE801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
  - Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
  - Rechtsvoor: 1x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
  - Rechtsachter: 1x Ø 280 mm / 2.6 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- MoveMode (3 niveaus)
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Zonder rand, vlak integreerbaar

Bediening:


- DirectSelect Premium bediening
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad
- Inbouw in andere soorten werkblad uitsluitend met inbouwraam, leverbaar als toebehoor


Serie | 8 Kookplaten


PXE801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

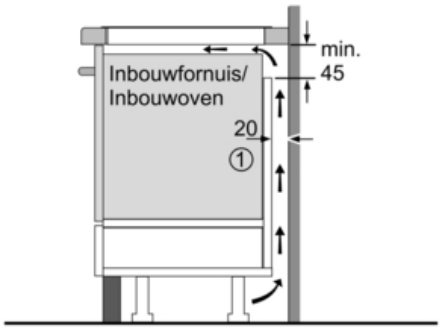

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

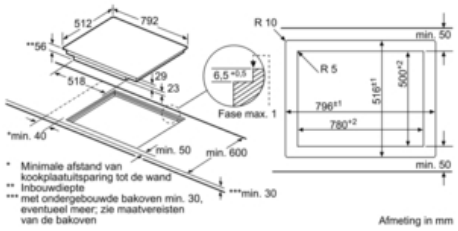

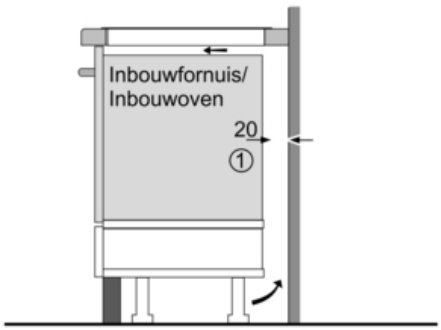


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

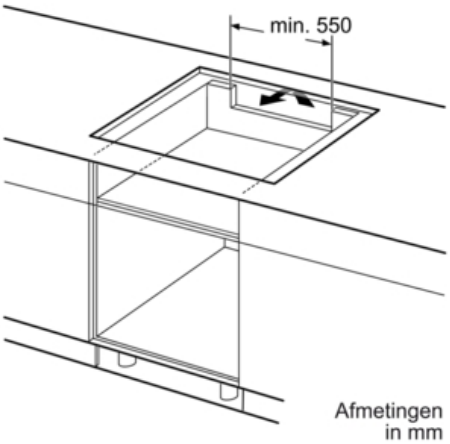

Afmetingen in mm

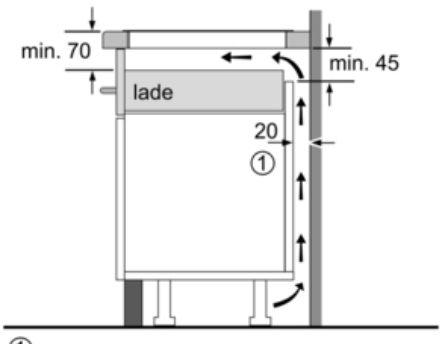

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm