

Serie | 6 Vaatwassers
**SMU65N65EU »SuperSilence«
ActiveWater Vaatwasser 60
cm
Onderbouw - Roestvrij staal**

A++
60 cm ActiveWater vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.

- **Energie-efficiëntieklasse A++:** zeer zuinig vaatwassen
- **SuperSilence:** bijzonder stille werking met een geluidsniveau van slechts 44 dB.
- **HygiënePlus:** wassen met hogere temperaturen voor de meest optimale hygiënische prestatie.
- **VarioFlexPlus-korven:** optimale flexibiliteit in de bovenste en de onderste korf.
- **VarioSpeedPlus:** drie keer zo snel een optimaal schone en droge vaat.

Technische Data

WATERVERBRUIK (l) :	9,5
UITVOERING :	Inbouw
HOOGTE VAN AFNEEMBAAR BOVENBLAD (mm) :	815
INBOUWAFMETINGEN (hxbxd) :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	39,0
Brutogewicht (kg) :	41,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002876009
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	262
Energieverbruik (kWh) :	0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
WATERVERBRUIK PER JAAR (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	210
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	onderbouw



4 242002 876009

Optionele accessoires

SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5005 Roestvrijstalen bevestigingsstrip, SMZ5300 Wijnglazenhouder

Serie | 6 Vaatwassers

SMU65N65EU »SuperSilence« ActiveWater Vaatwasser 60 cm Onderbouw - Roestvrij staal

60 cm ActiveWater vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.

Technische specificaties:

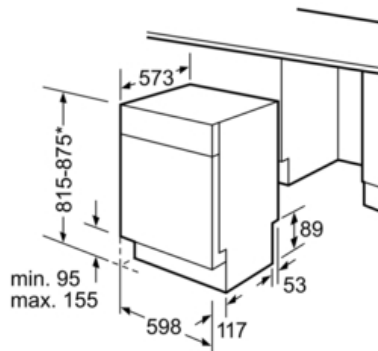
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C, GLAS 40°C en Snel
- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Resttijdindicatie in minuten
- AquaSensor, Beladingssensor
- 9.5 liter water
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- Afwasmiddelherkenning
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- VarioFlexPlus-servieskorven
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 6 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Bestekétagère in bovenkorf
- 6 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Kopjes-étagère in onderkorf (2x)
- Vario-bestekorf in onderkorf
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging:
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Serie | 6 Vaatwassers**SMU65N65EU »SuperSilence«
ActiveWater Vaatwasser 60 cm
Onderbouw - Roestvrij staal**

* Door in hoogte verstelbare schroefpoten
Plintheogte bij apparaathoogte 815 - 95 mm
Plintheogte bij apparaathoogte 875 - 155 mm

Afmeting in mm