


PFD 101 U

Onderbouwbedrijfsafwasautomaat
voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 17min.*
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

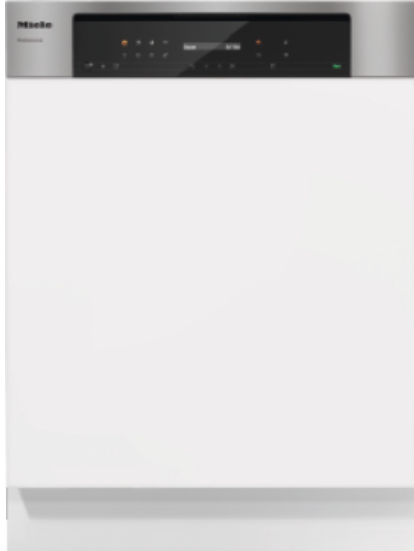

EAN: 4002516366614 / materiaalnummer: 11605030


Model en uitvoering	
Uitvoering	Professionele onderbouwvaatwasser
Serie	ProfilLine
Spoelsysteem	Verswater
Aantal spoelniveaus	2
Voorpaneel	Brijantwit
Zijwanden	Verzinkt
Droging	AutoOpen-droogondersteuning Extra drogen Actieve condensdroging
Toepassing	
Geschikt voor zorgcentra	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor de peuterspeelzaal	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Vermogen	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in liters per minuut	75
Kortste programmaduur in minuten*	17
Maximale naspoeltemperatuur in °C	75
Reinigingsprestaties couverts per afwasbeurt	13
Levensduur in spoelgangen	12.500
Besturing	
Soort bediening	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Controlelampje zeef	•
Taal instelbaar op display	•
Elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte aansluitkabels in mm	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,9
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16

Meer informatie over dit product vindt u op:
<http://www.miele.nl/professional>

Meer informatie op de volgende bladzijde...

PFD 101 U


Onderbouwbedrijfsafwasautomaat voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.

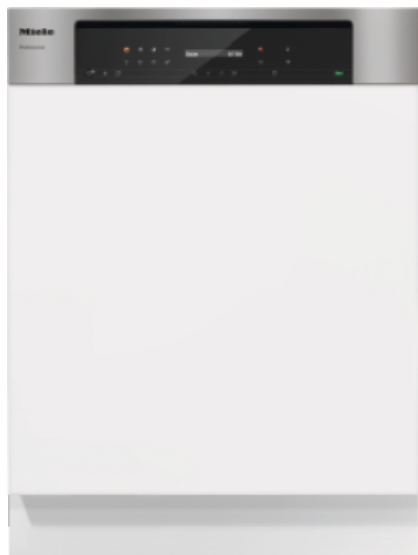

Water aan- en afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,30-10,00
Afvoerpomp	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximaal toelaatbare waterhardheid in mmol	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	805
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	960
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Nettogewicht in kg	44
Brutogewicht in kg	51
Maximale vloerbelasting in N	1000
Emissiewaarde	
Geluidsvermogen (LwA) in dB(A) re 1 pW	46,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering ExtraComfort	•
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	2
FlexCare-kopjesrek [aantal]	1
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•

PFD 101 U

Onderbouwbedrijfsafwasautomaat
voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.

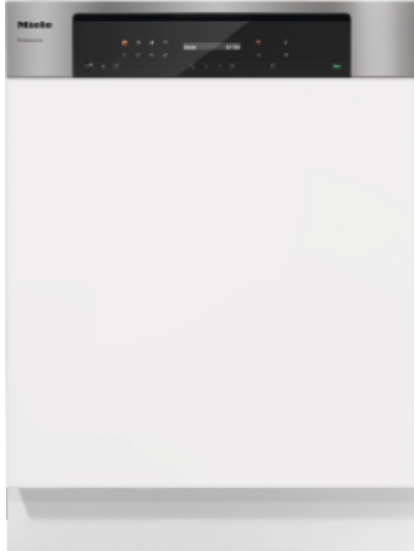

Uitvoering	
1 combi-doseersysteem/deur voor poeder en vloeibaar	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoOpen-droogondersteuning	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•
FlexiTimer met EcoStart	•
Energie label	
Beladingscapaciteit van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l	12
Geluidsemisatieklasse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
EMC-ontstoord	•
EN 1717	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•