


iQ700
LF91BB552
Eilandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

A

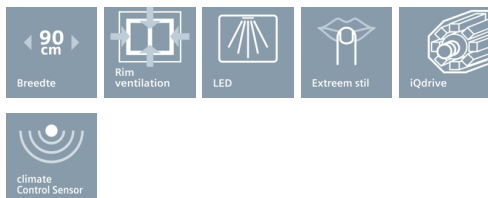

De eilandkap is perfect voor een kookeiland.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 49 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 698-878/698-998
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 33,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 500
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 430
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 63
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003650585
 Aansluitwaarde (W) : 272
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland



Optionele accessoires

LZ57600 : cleanAir module voor recirculatie , LZ56200 : cleanAir Actieve koolstoffilter , LZ12530 : Verbindingselement , LZ12510 : Verbindingselement , LZ12410 : Verbindingselement , LZ12385 : Ventilatiekanaal , LZ12310 : Verbindingselement , LZ12285 : Ventilatiekanaal

iQ700
LF91BB552
Eilandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Bediening aan 2 zijden mogelijk, Tiptoetsen LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- ClimateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Extra vetfilter
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- Verlichting met 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 272 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

