

**iQ700**  
**LB59584**  
**Afzuigunit, 52 cm breed**  
**Roestvrij staal**

**A**



De krachtige afzuigunit is onzichtbaar boven de kookplaat gemonteerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 720 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 53 dB.

## Uitrusting

### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 100  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 418mm x 496mm x 264mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 500  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 8,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 550  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 330  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 280  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 720  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 67  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003686225  
 Aansluitwaarde (W) : 272  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw



## Optionele accessoires

LZ75956	Afstandsbediening
LZ55750	Koolfilter startset
LZ46830	cleanAir recirculatie startset
LZ46810	CleanAir koolstoffilter

**iQ700****LB59584****Afzuigunit, 52 cm breed****Roestvrij staal****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 52 cm Afzuigunit
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 720 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

**Bediening:**

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

**Comfort / Zekerheid:**

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Interval ventilatie
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- 2 x 1 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 244 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 47.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

**Technische data:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 496 x 264 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 520 x 300 mm
- Voor inbouw in een bovenkast
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 272 W


iQ700

LB59584


Afzuigunit, 52 cm breed

Roestvrij staal


## Maatschetsen



Afmeting in mm

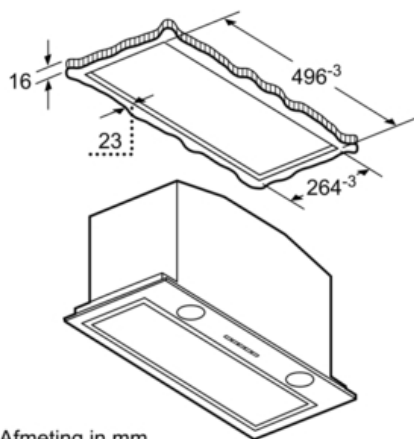

Afmeting in mm

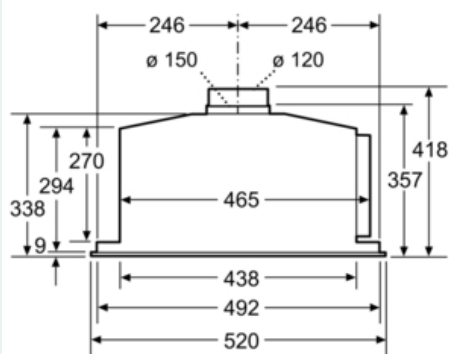

Afmeting in mm