

iQ700
LF959RB21
Plafondunit, 90 cm breed
Wit

A

De eilandkap is perfect voor een kookeiland.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 780 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Bijzonder stil: 50 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE, NEMKO
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 870mm x 476mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 19,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 570
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 570
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 780
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003795064
Aansluitwaarde (W) : 285
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-230
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242003 795064

iQ700**LF959RB21****Plafondunit, 90 cm breed****Wit****Uitrusting****Algemene informatie:**

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Draadloze afstandsbediening
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Naventilatie (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met wit paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- Lichtconcept wit
- 4 x 2,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 673 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 870 x 476 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitwaarde: 285 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014



iQ700

LF959RB21

Plafondunit, 90 cm breed

Wit


Maatschetsen

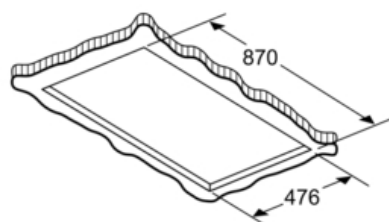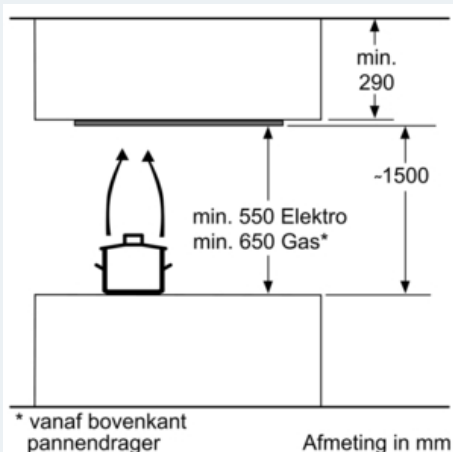

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.

Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

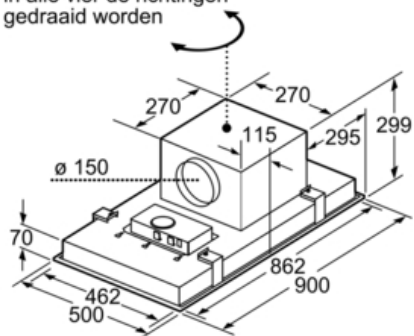

Afmeting in mm