

iQ500, Plafondunit, 90 cm, wit LR96CAQ20



De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ Met het cookConnect systeem kunt u de capaciteit en het licht van uw afzuigkap aanpassen via uw kookplaat of via de Home Connect-app.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

Uitrusting

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 189mm x 886.0mm x 485mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 650
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 25,804
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 434
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 574.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 336
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 734
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003862902
 Aansluitwaarde (W) : 204
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

LZ21JXC51 CleanAir standaard recirc.set ext. (inox)
 LZ21JXC21 CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)



4 242003 862902

iQ500, Plafondunit, 90 cm, wit LR96CAQ20

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- 1 high-performance motoren
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met wit paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 19 cm x 89 cm x 49 cm
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 204 W

- 90 cm

iQ500, Plafondunit, 90 cm, wit LR96CAQ20


Maatschetsen

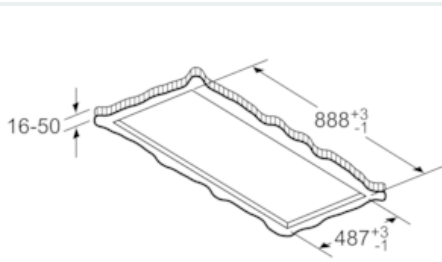

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

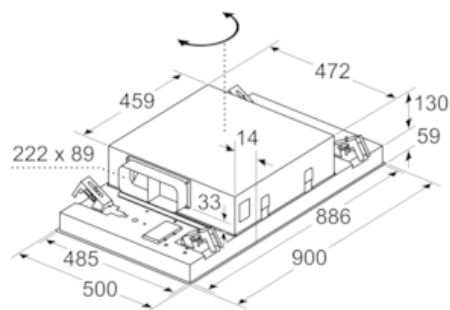


Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

Afmeting in mm
Luchtafvoer

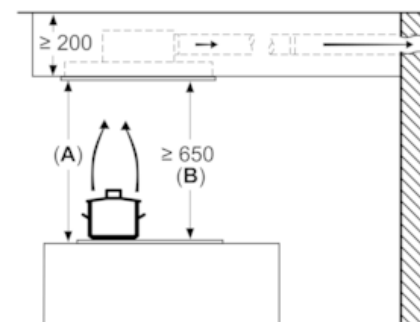


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

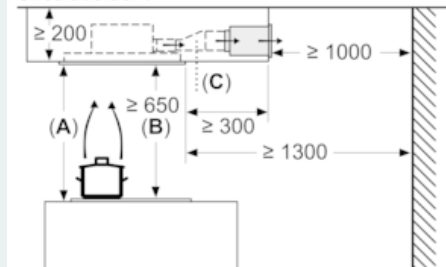

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.

Afmeting in mm
Circulatielucht

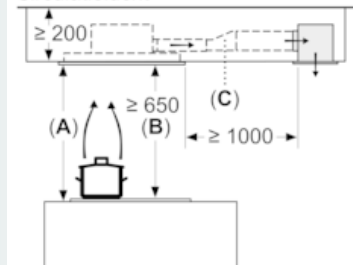

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.