


iQ700
LF26RH560
Plafondunit, 120 cm breed
Roestvrij staal



Vrijhangende plafondunit voor recirculatie werking

- ✓ De afzuigcapaciteit van 850 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 0
en: Minimum distance above an electric hob : 600
en: Minimum distance above a gas hob : 900
Nettogewicht (kg) : 35,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 850
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 780
Aantal lampen : 2
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003738351
Aansluitwaarde (W) : 192
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : zonder stekker
Type installatie : Inbouw



iQ700
LF26RH560
Plafondunit, 120 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- Geschikt voor recirculatie
- Condensatiemotor met 2 high performance motor
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 780 m³/h
Intensiefstand: 850 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:


- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Interval ventilatie
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 58 lux

Technische data:


- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 245 x 1200 x 700 mm
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Koolstoffilter meegeleverd
- Aansluitwaarde: 192 W

iQ700
LF26RH560
Plafondunit, 120 cm breed
Roestvrij staal

Maatschetsen

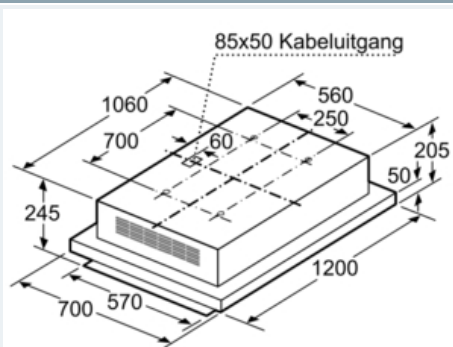

Afmeting in mm

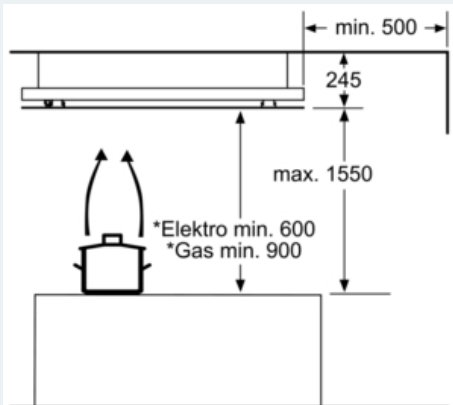

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm