
SIEMENS

iQ700
LF959RE55
Plafondunit
Roestvrij staal
90 cm breed

A





De ruimtebesparende plafondunit kan perfect in het plafond worden geïnstalleerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Bijzonder stil: 42 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE, NEMKO
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 140
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 327mm x 825mm x 425mm
en: Minimum distance above an electric hob : 600
en: Minimum distance above a gas hob : 900
Nettogewicht (kg) : 24,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 510
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 380
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
Aantal lampen : 1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003756591
Aansluitwaarde (W) : 188
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw

4 242003 756591

iQ700
LF959RE55
Plafondunit
Roestvrij staal
90 cm breed

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Interval ventilatie
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Verlichting met 1 x 28 W LED glaspaneel
- Lichtintensiteit: 1385 lux
- Kleurtemperatuur: 3800 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB


Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 825 x 425 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitwaarde: 188 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* *Volgens de EU-norm nr. 65/2014*


iQ700
LF959RE55
Plafondunit
Roestvrij staal
90 cm breed

Maatschetsen

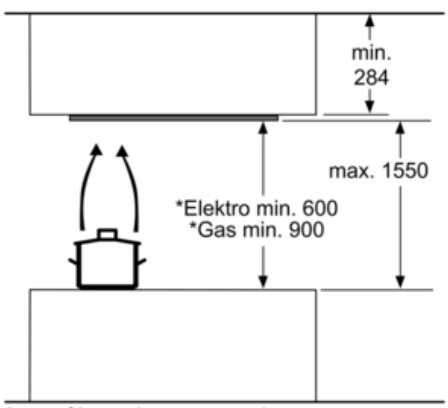


* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

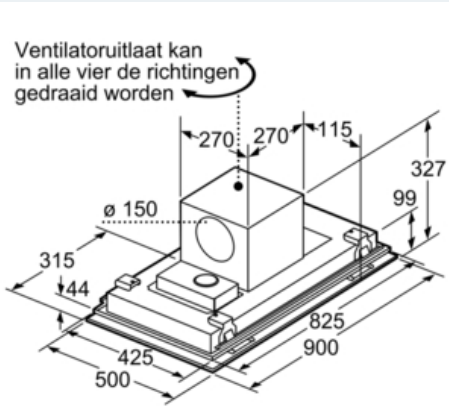

Afmeting in mm

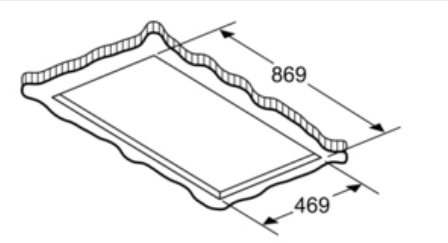

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.

Afmeting in mm