SIEMENS

iQ500
LI97RA560
Vlakschermkap, 90 cm breed
Roestvrij staal

A





De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 700 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 40 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 175
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob : 430
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 14,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 400
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 480
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 700
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242003723463
Aansluitwaarde (W) : 146
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw

4 242003 723463

iQ500
LI97RA560
Vlakschermkap, 90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Vlakschermkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie met 2 high performance motoren
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Bediening:

- Tiptoetsen LED-aanduiding
- VarioControl bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 569 lux
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
-
- Vlakscherm comfort bevestiging

Energiewaarden*:


- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Voor inbouw in een 60 of 90 cm brede bovenkast
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W


iQ500
LI97RA560
Vlakschermkap, 90 cm breed
Roestvrij staal

Maatschetsen

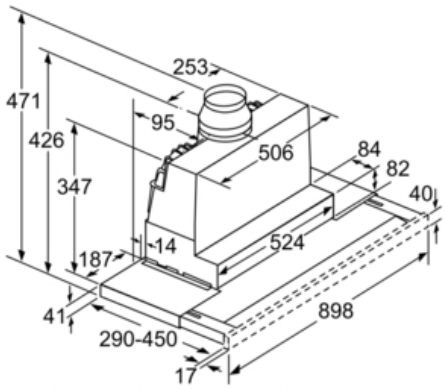


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
afzuigkap tot 29 mm mogelijk


Afmeting in mm

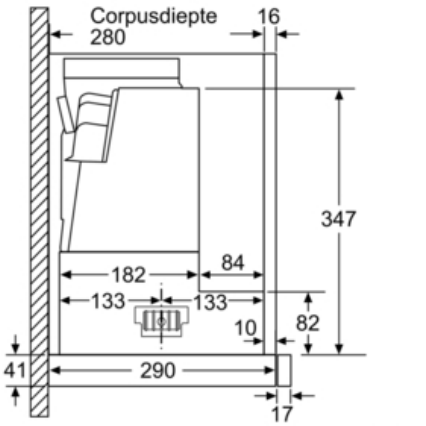


Afmeting in mm

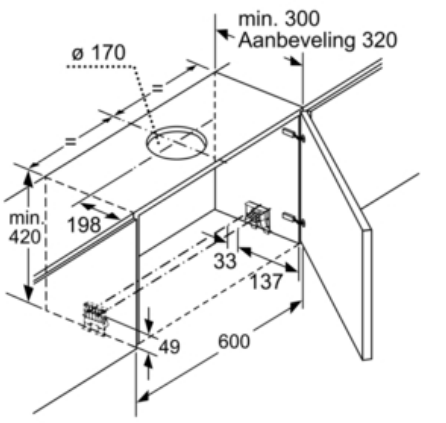

Afmeting in mm

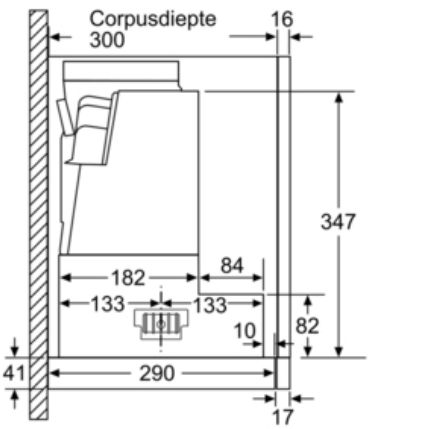


Afmeting in mm

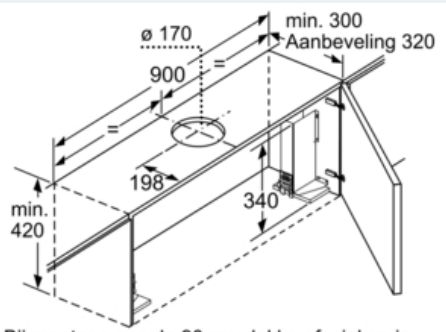

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.

Afmeting in mm

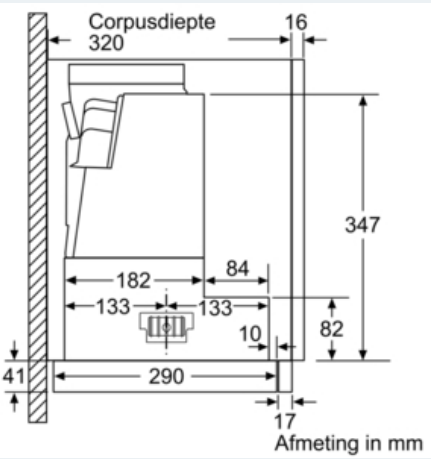

Afmeting in mm

iQ500
LI97RA560
Vlakschermkap, 90 cm breed
Roestvrij staal

Maatschetsen

