
SIEMENS

iQ700
LC91BB552
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Box-design

A



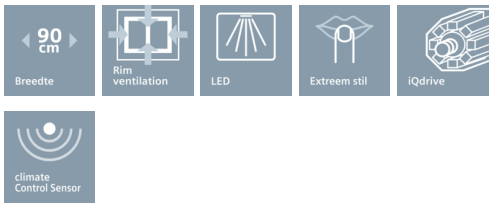

De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 690 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 52 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/582-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 21,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 560
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 470
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 410
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 690
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 66
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242003646212
Aansluitwaarde (W) : 269
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 646212

iQ700
LC91BB552
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Box-design

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 560 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- ClimateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Extra vetfilter
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 269 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangsysteem voor snelle montage

* *Volgens de EU-norm nr. 65/2014*


iQ700
LC91BB552
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Box-design

Maatschetsen

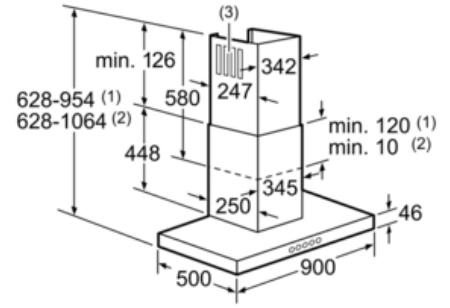


(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren


Afmeting in mm

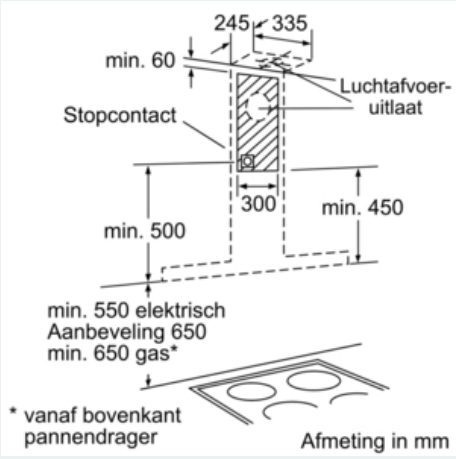

Afmeting in mm

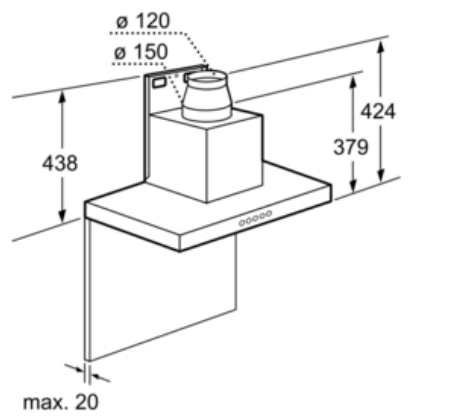

Afmeting in mm

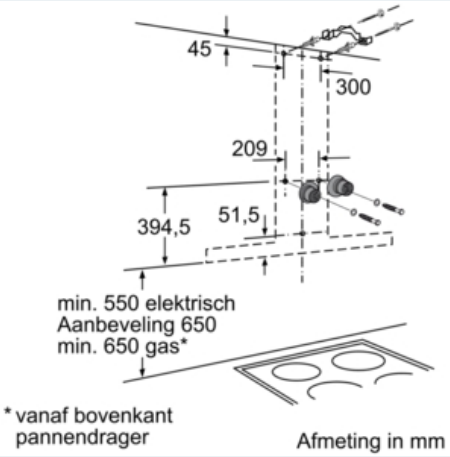

Afmeting in mm