SIEMENS

iQ100
LC94BA522
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

D



90 cm
Breedte

De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 470 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 44 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-894/582-1004
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 60
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 19,0
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 470
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 330
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003649817
Aansluitwaarde (W) : 170
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 649817

Optionele accessoires

LZ57300 : cleanAir module voor recirculatie , LZ56200 : cleanAir Actieve koolstoffilter , LZ53450 : Starterset voor luchtrecyclage , LZ50960 : Roestvrijstalen achterwandpaneel , LZ12365 : Ventilatiekanaal , LZ12265 : Ventilatiekanaal

iQ100
LC94BA522
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 470 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 274 lux
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 88.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangsysteem voor snelle montage


** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

iQ100
LC94BA522
Wandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Maatschetsen

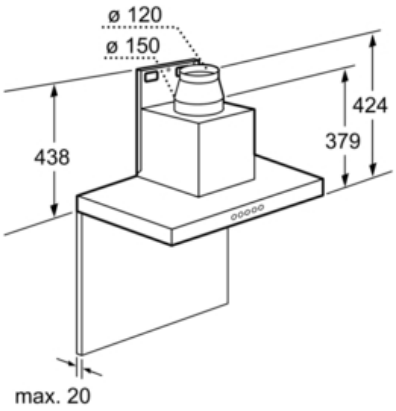


Afmeting in mm

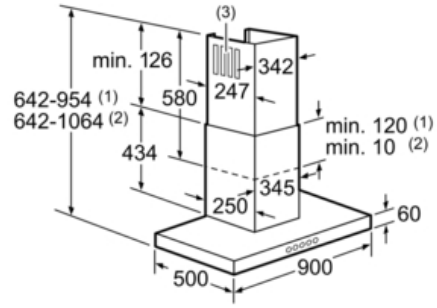


(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

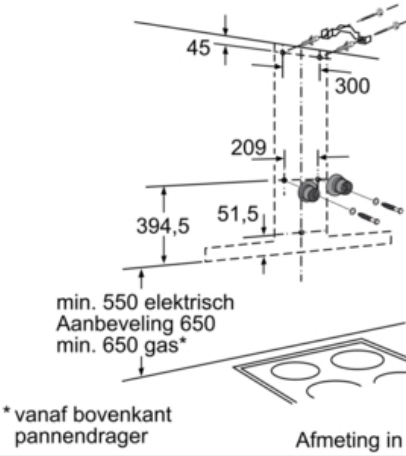

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

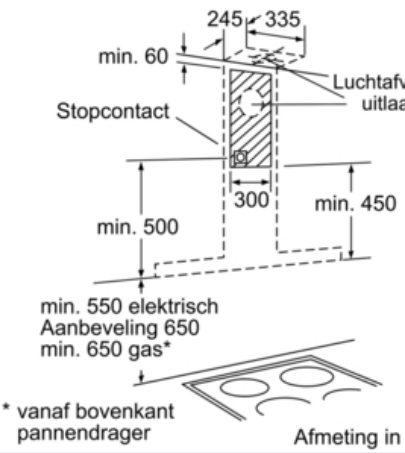

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm