


iQ500
LC97FQQ60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

A

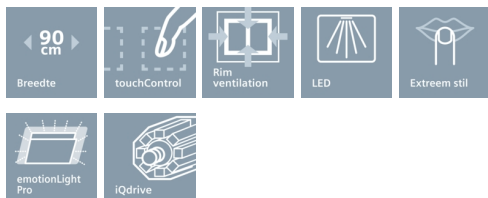

Afzuigkap met verticaal design met een hoge zuigkracht en krachtige prestaties

- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ emotionLight Pro: pas de verlichting van uw afzuigkap aan uw stijl aan
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Met 57 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 23,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 420
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 520
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 290
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 730
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761182
 Aansluitwaarde (W) : 147
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 761182

iQ500
LC97FQQ60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 2 high performance motoren. Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- "<3596brandlookup(KH,WS,SC,DT,DH,DV,MT,TO,DG>"voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- emotionLight met 9 verschillende kleuren
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 240 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Easy to clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
1159 x 892 x 263 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
1229-1499 x 892 x 263 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 147 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- EasyInstallation

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500
LC97FQQ60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

Maatschetsen

