SIEMENS

iQ700
LC97FVP60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

A







Afzuigkap met verticaal design met een hoge zuigkracht en krachtige prestaties

- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Met 57 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 430
en: Minimum distance above an electric hob : 450
en: Minimum distance above a gas hob : 600
Nettogewicht (kg) : 21,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 420
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 520
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m^3/h) : 730
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003761212
Aansluitwaarde (W) : 146
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 761212

iQ700
LC97FVP60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 2 high performance motoren. Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:Normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- "<3596brandlookup(KH,WS,SC,DT,DH,DV,MT,TO,DG>"voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED-verlichting
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 460 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Easy to clean Binnenframe
- Boost functie
- PowerBoost

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB


Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 500 mm x 890 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1159 x 890 x 263 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1229-1499 x 890 x 263 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- EasyInstallation
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

** Volgens de EU-norm nr. 65/2014*


iQ700
LC97FVP60
Wandschouwkap, 90 cm
Verticaal design
Zwart

Maatschetsen

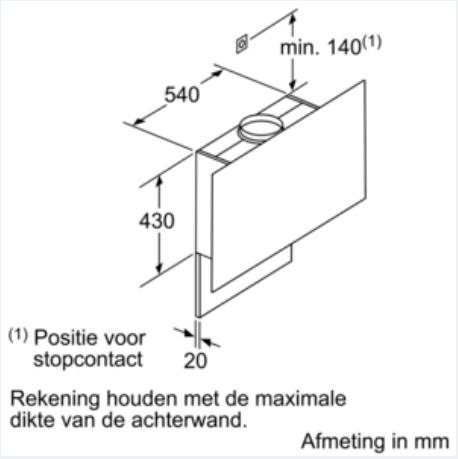


Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.


Afmeting in mm

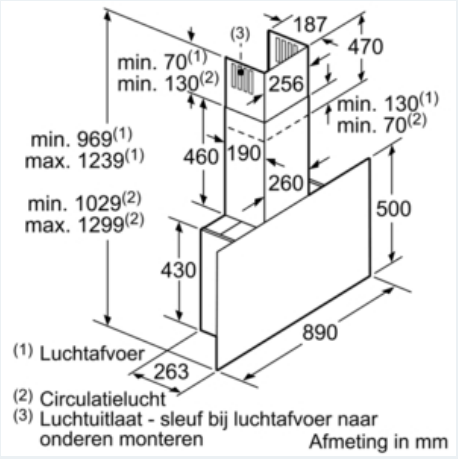

Afmeting in mm

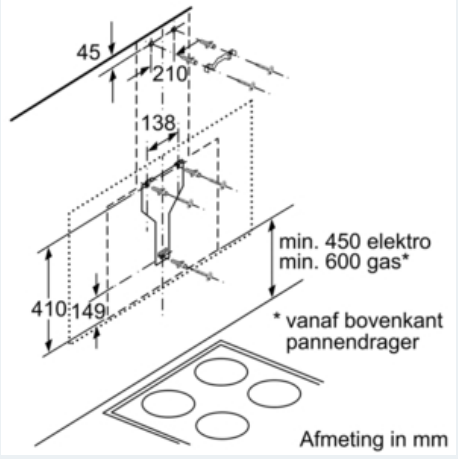


Afmeting in mm

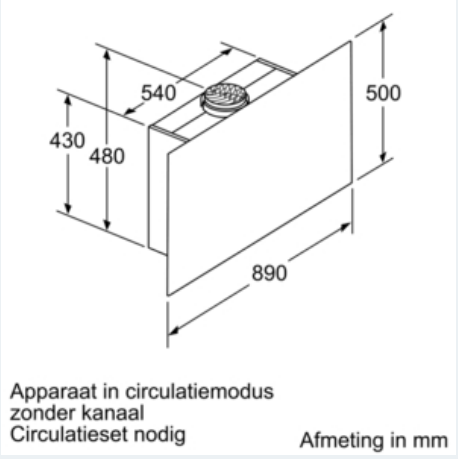

Apparaat in circulatiemodus zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

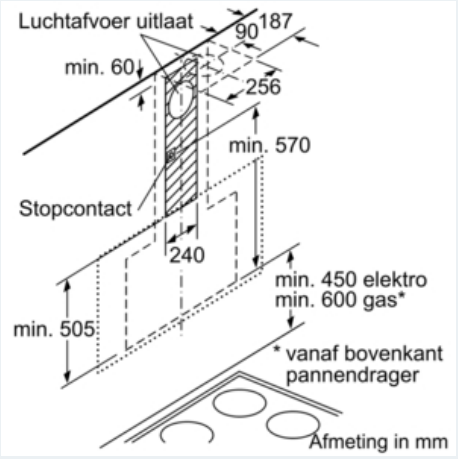

Afmeting in mm