PV175N2NLK

linea

Gaskookplaat 72 cm
Zwart glas
Facet geslepen glasplaat

EAN13: 8017709256272

5 branders:

2 sterke branders 3,20 kW en 2,60 kW

2 normale branders 1,70 kW

1 kleine brander 1,10 kW

Elektronische vonkontsteking in de knoppen

Thermobeveiliging

Gietijzeren pannendragers

Gasaansluiting: onderzijde rechtsachter

Inbouwmaten van kookplaat 60 cm



Functies



SMEG NEDERLAND BV
Veemkade 384
1019 HE Amsterdam
Tel +31 (0)20 44 90 120
Fax +31 (0)20 35 82 640

PV175N2NLK

linea

gas
72 cm
zwart
standaard inbouw
inbouw







Glas-op-staal:
Het nieuwe glas-op-staal concept is exclusief ontwikkeld door Smeg, waarbij een stalen laag bevestigd wordt aan de onderkant van het glazen oppervlak van alle gas-op-glas kookplaten. Hierdoor wordt de weerstand en het veiligheidsaspect van de kookplaten vergroot. Dit innovatieve, maar eenvoudige idee, voegt een belangrijk veiligheidsaspect toe aan de gaskookplaten. In het extreme geval dat het glas van de kookplaat per ongeluk zou breken, zorgt een speciale lijm tussen het glas en de stalen plaat ervoor dat het glas op zijn plaats blijft en de verspreiding van glas(scherven) wordt vermeden. De kookplaat kan veilig blijven worden gebruikt totdat de oppervlakte wordt vervangen. De stalen plaat is esthetisch onzichtbaar, waardoor de elegantie van de apparatuur onveranderd blijft.





Verticale vlam:
Enkele kookplaten beschikken over branders die de vlam verticaal naar boven richten. Dankzij deze methode wordt de vlam direct op de onderzijde van de pan gericht en derhalve efficiënter en energiezuiniger gebruikt.





Gietijzeren pannendragers:
De gaskookplaten en gasfornuizen van Smeg hebben solide gietijzeren pannendragers. Deze pannendragers bieden een stabiele ondergrond voor pannen en zijn bestand tegen hoge temperaturen.


SMEG NEDERLAND BV
Veemkade 384
1019 HE Amsterdam
Tel +31 (0)20 44 90 120
Fax +31 (0)20 35 82 640

PV175N2NLK

linea

gas
72 cm
zwart
standaard inbouw
inbouw



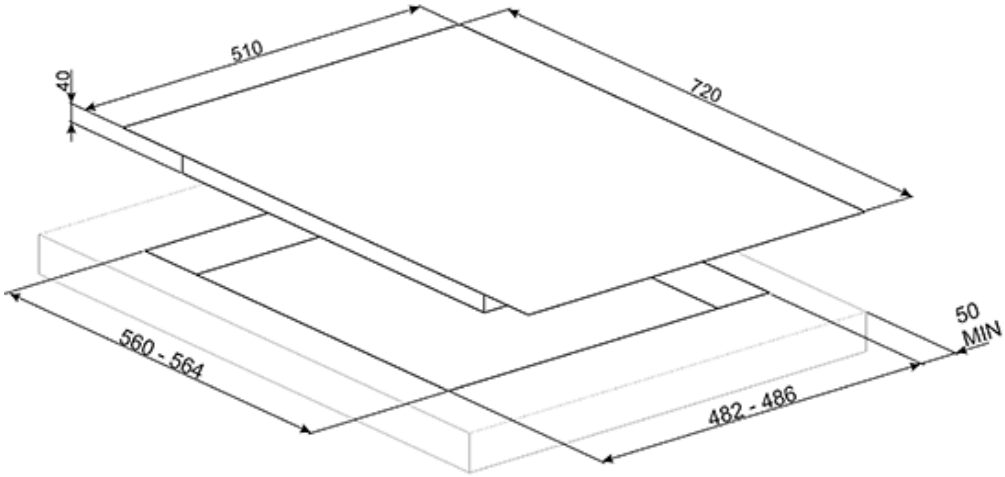

SMEG NEDERLAND BV
Veemkade 384
1019 HE Amsterdam
Tel +31 (0)20 44 90 120
Fax +31 (0)20 35 82 640