




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Productkenmerken AiroClearCabinet V4000

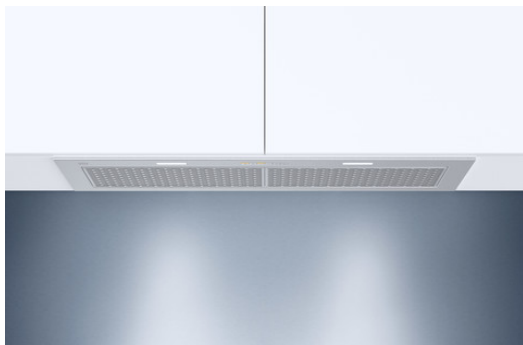

Energie-efficiëntieklasse

### Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6401000001
- EAN-code: 7630029446768
- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging : Afzuigkap



## Details AiroClearCabinet V4000

### Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

### Design

- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging : Afzuigkap

### Specificaties

- Toestelhoogte: 485 mm
- Fronthoogte: 6.5 mm
- Toestelbreedte: 860 mm
- Toesteldiepte: 320 mm
- Max. toesteldiepte: 320 mm
- Leeg gewicht: 22.9 kg

### Bediening en display

- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2

### Energie

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik op jaarbasis: 43.8 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 33.1
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 2 x 2 W
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.27 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

### Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als accessoire
- Aantal vetfilters: 2
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd

### Functies

- Luchtafvoer
- ComfortFix
- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- OptiLink
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- Intensief niveau
- Automatische naloop



### **Overige specificaties**

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 42
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 169 lux
- Vetfilterklasse: C
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 704 m<sup>3</sup>/h
- Luchtafvoerdebietniveau max. : 598 m<sup>3</sup>/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 309 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 587 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 538 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 290 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 67 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max. : 64 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 49 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 66 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 55 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 265 W
- Uitrustingsniveau: 4

### **Preisschild Dunstabzüge**

- ComfortFix
- Aantal vetfilters: 2
- Vetfilterreinigingsindicatie

### **Services**

- Garantie: 2 jaar
- Interface: Bluetooth