

## MERCURIO EVO

### Versie

Mercurio EVO - 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design

### EAN code

8034122363158



*De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.*

## GEGEVENS

### Elektronische bediening

### Led verlichting

### Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

### Optie: koolstoffilter

## OPTIE ACCESSOIRES

### KACL.510#I

Verlenging H700 - wand

### KACL.512#I

Verlenging H960 - wand

### KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

### KACL.865

Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)

### 103050107

Rechthoekig koolstoffilter - Type 3

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Installatie type

Wand

### Afmetingen

90 cm

### Afwerking

Scotch brite stainless steel

### Motor

600 m<sup>3</sup>/h

### Type bediening

Electronische bediening

### Gegevens standen

3

### Verlichting

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Koolstoffilter

Rechthoekig koolstoffilter - Type 3 (Optie)

### Minimale afstand

Gas kookplaat: 63 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

### Bruto gewicht

18.8 kg

### Netto gewicht

13.7 kg

### Volume

0.27 m<sup>3</sup>

### Verpakking afmeting

Lengte

995 mm

Hoogte

450 mm

Diepte

595 mm

## Energie en aansluiting

### Maximaal verbruik

230 W

### Stroom

220-240V

### Frequency

50-60Hz

### Stekker

Schuko

## MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

### Maximale capaciteit

580 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximaal geluid

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximale druk (Pa)


480 Pa

### Maximaal vermogen motor

200 W

### Energie klasse

B



## MERCURIO EVO

### Versie

Mercurio EVO - 90 cm - 600  
m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design


### EAN code

8034122363158

### Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3
Geluid dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	47	56	65
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximale druk (Pa)	250	400	480
Vermogen motor (W)	130	160	200
Uitblaas opening	150	150	150

### Capaciteit / druk

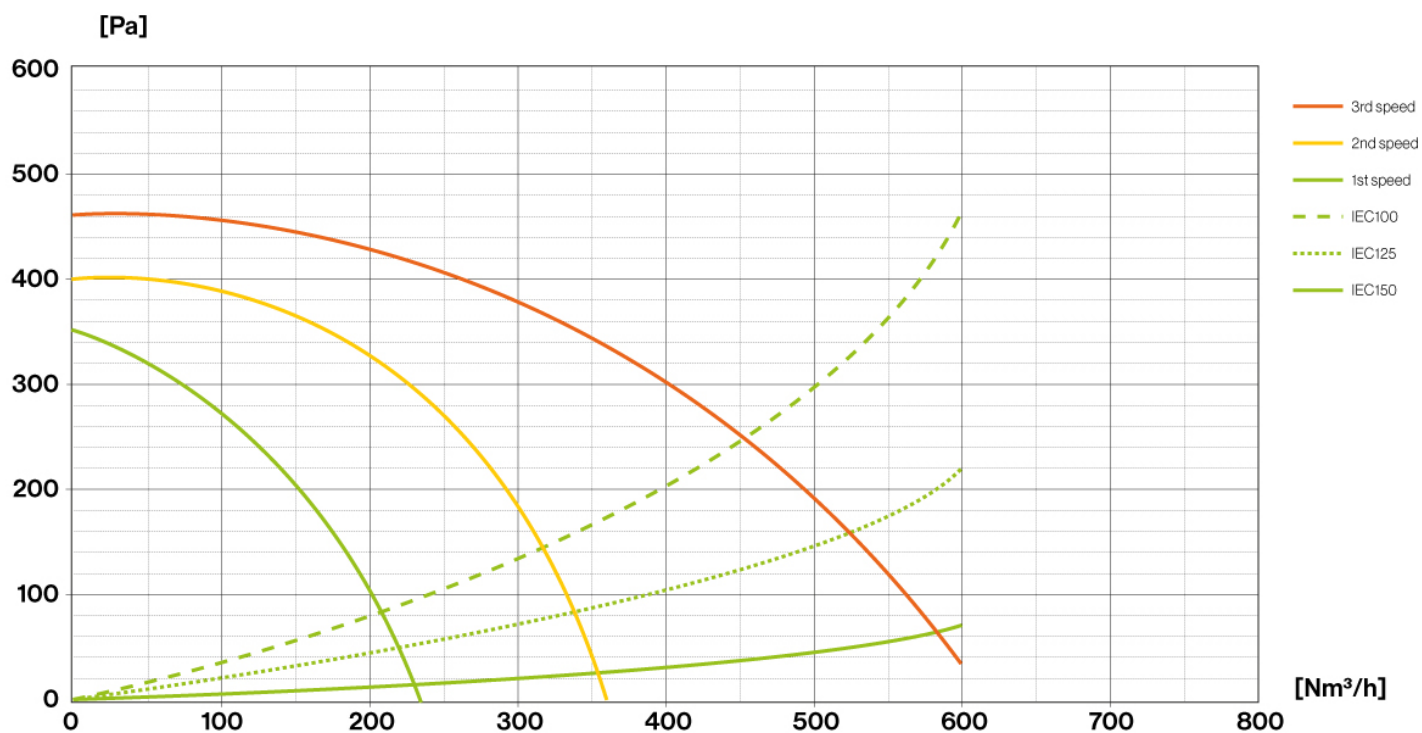

## MERCURIO EVO

### Versie

Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h


### Collectie

Design

### EAN code

8034122363158

## Energie label

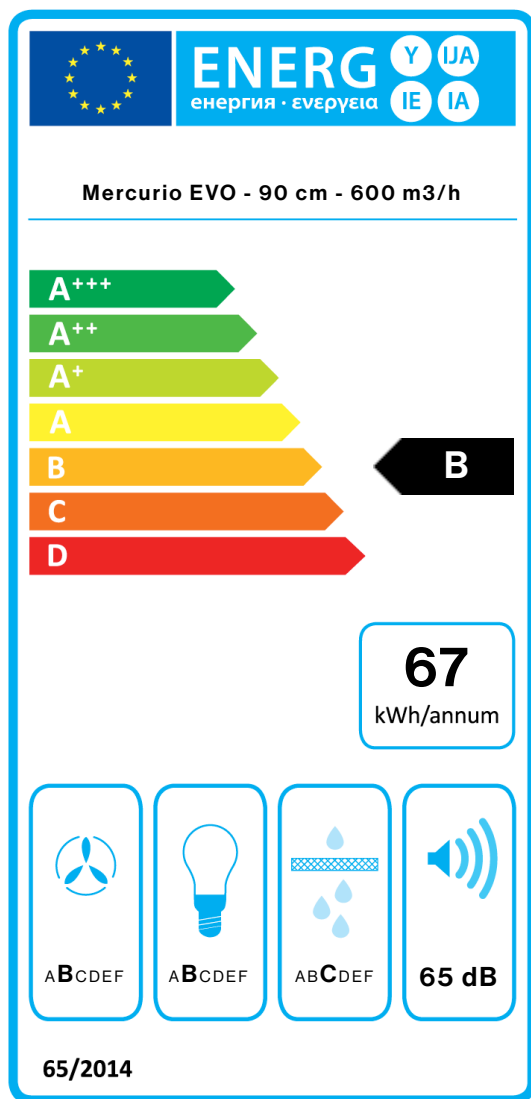

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	580,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	580,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

**PF\_Product fiche volgens 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Extra informatie volgens 66/2014** F\_Tijd stijging factor / EEL\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.