

DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Touch control + 24 h functie
Top filter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Optie: afstandbediening
Motor apart bestellen
Dialogsysteem met automatische modus
Strip LED

OPTIE ACCESSOIRES

105080053
Afstandbediening
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100
m3/h Brushless
KACL.784#46F
Slim motor 600 m3/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950
m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS
(box 10 stuks)
KACL.930
Filter Kit Koolstof.Zeoliet
KACL.951
Plint filter unit (h60mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Werkblad
Afmetingen
120 cm cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Zwart veiligheidsglas
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led strip
Sfeer verlichting
Led strip
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 404x216
mm
Koolstoffilter
Filter Kit Koolstof.Zeoliet (Optie)





VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

DOWN DRAFT Bruto gewicht
52.6 kg
Netto gewicht
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1395 mm
Hoogte
355 mm
Diepte
865 mm
EXTERNE MOTOR Externe
doorvoer motor 950 m³/h
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
580 Pa
Maximaal vermogen motor
240 W
Energie klasse
B



DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximale druk (Pa)	460	520	560	580
Vermogen (W)	187	210	225	240
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

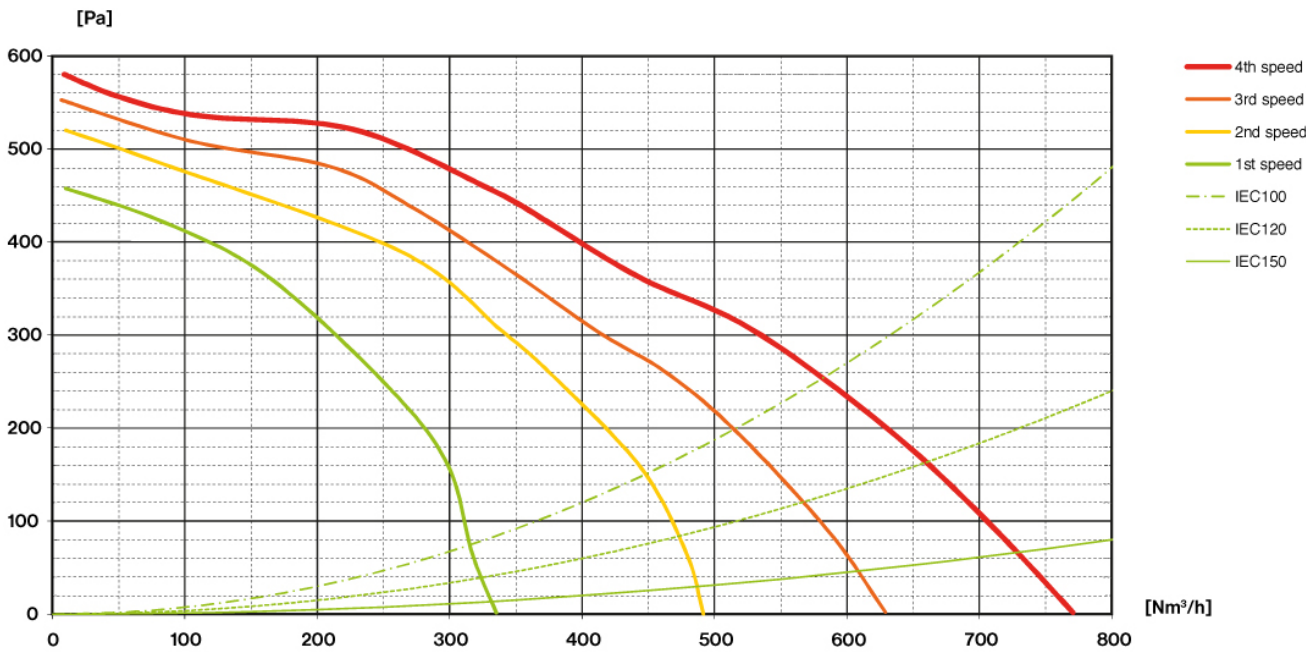


DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

Energie label

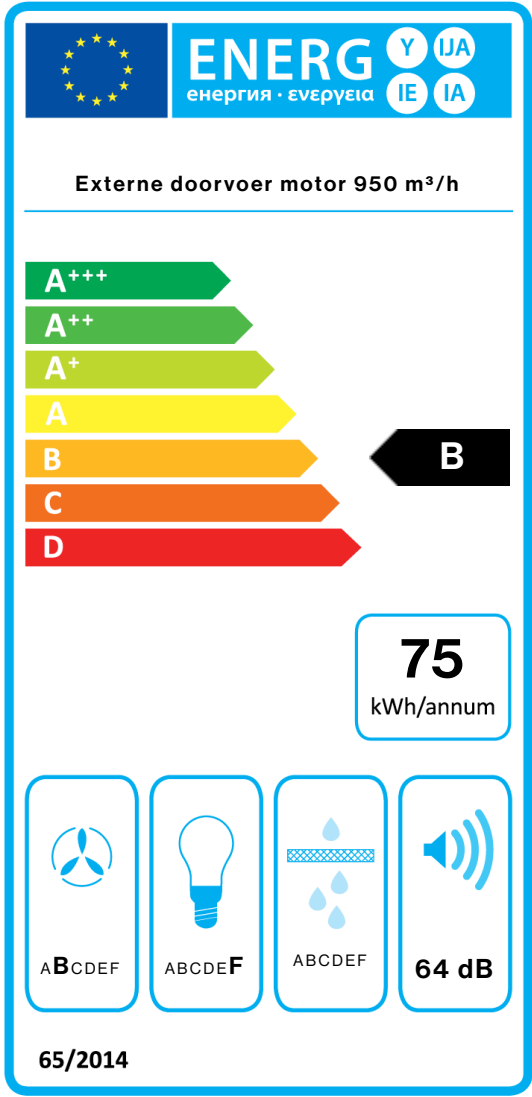

PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Extra informatie volgens 66/2014 F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.