
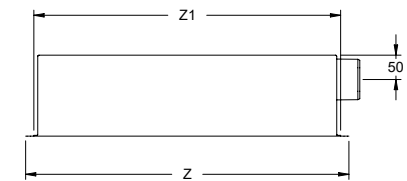


## Algemene informatie

Afmetingen (breedte x diepte)	860 x 550 mm 960 x 665 mm 1160 x 665 mm
Hoogte	170 mm (A en B versie) 200 mm (C versie)
Afwerking	Geborsteld RVS
LED verlichting	4 x 3 Watt - dimbaar - 2.700 - 6.500 K
Vetfilters	1

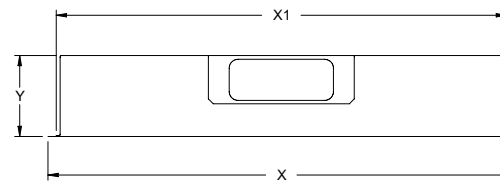

## Motor informatie

Voltage	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	150 Watt
Vrijblazend vermogen	800 m³/h
Db(A)	56
Standen bediening	1-3, Intensief
Uitvoeringen	Extern (A), niet inbegrepen Intern (B) Recirculatie (C)
Uitblaas kanaal	222 x 90 mm (A, B en C versie) 300 x 110 mm (A- Versie) 4 zijden mogelijk

