

## iQ500, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU21RADE0



### Toebehoren

3 x eiervak

### Optionele accessoires

KF10ZAX0 Decor lijst  
KU20ZSX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte inbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en voorzichtig vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme apparaten in huis, waar je ook bent.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energieklasse: ..... E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 93 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 134 l  
 Geluidsniveau: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 820 mm  
 Breedte: ..... 598 mm  
 Diepte: ..... 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.7 kg  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts, om te draaien  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 2  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242003934036  
 Merk: ..... Siemens  
 Productnaam: ..... KU21RADE0  
 Type vriezer: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Onderbouw  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eiervak



## iQ500, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU21RADE0

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 93 kWh p/j
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

#### Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- superKoelen
- 2 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

#### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


#### Toebehoren:

- 3 x eiervak

## iQ500, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU21RADE0

### Maatschetsen


Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

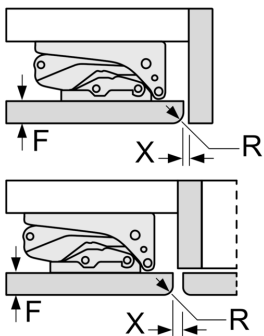


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

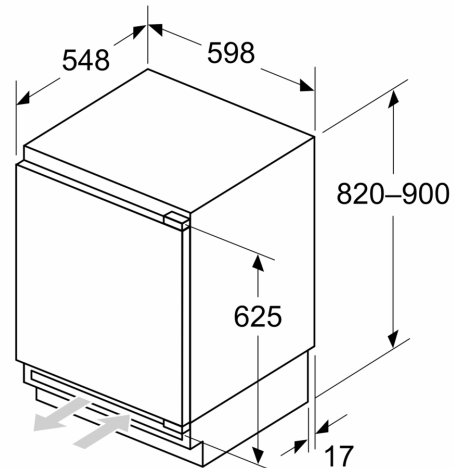


Afmeting in mm

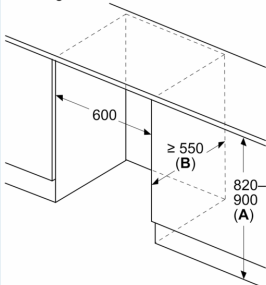

A: Onderbouw hoogte  
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde


Afmeting in mm

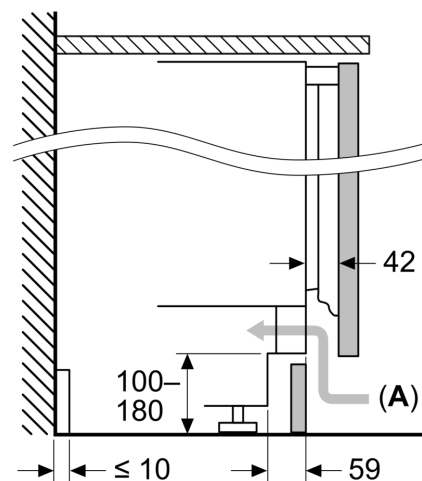

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm<sup>2</sup>

## Maatschetsen

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

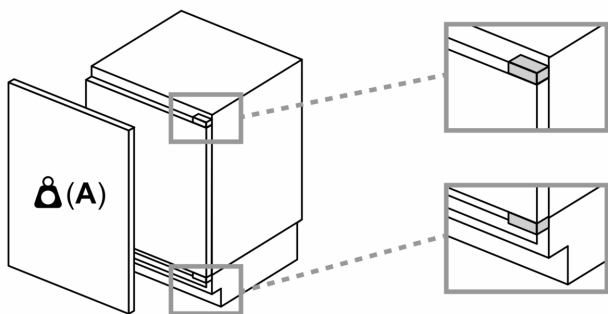

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg