

## Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFR067A52



### Optionele accessoires

DSZ4565 : Recirculatieset  
DSZ4660 : Liftelement 60 cm vlakschermkappen  
DSZ4685 : Greeplijst 60 cm RVS  
DSZ4686 : Greeplijst 60 cm zwart  
DWZ0IT0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)  
DWZ1IT1D1 : Regeneerbaar recirculatieset  
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)  
DWZ1IX1C6 : Cleanair Plus recirculatieset

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **EcoSilence Drive:** de zeer efficiënte motor bespaart energie, maar niet op prestaties.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

### Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	385mm x 524.0mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	10,263
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	399
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	483.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	295
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	728
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	53
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005232017
Aansluitwaarde (W) :	144
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



## Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFR067A52

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:  
Max. normaalstand 399 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand 728 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

#### Design

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

#### Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Terugslagklep
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking







#### Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

#### Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Inbouwmaten (hxbxd):  
39 cm x 52 cm x 29 cm
- Afmetingen (hxbxd):  
42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Aansluitwaarde: 144 W
- Vlakscherm comfort bevestiging
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:  
Max. normaalstand: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geluidsniveau  
Max. normalstand: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,  
zilvermetaalkleurig  
DFR067A52**

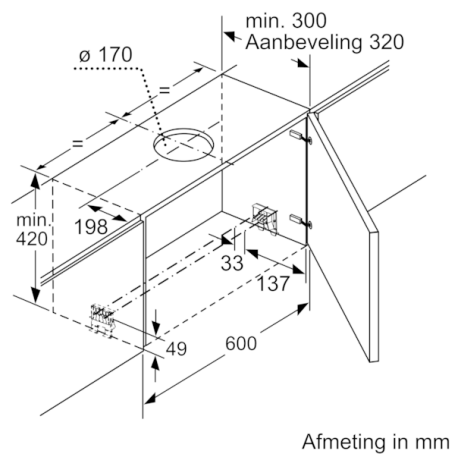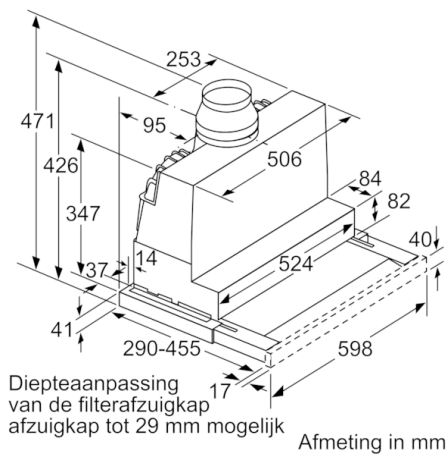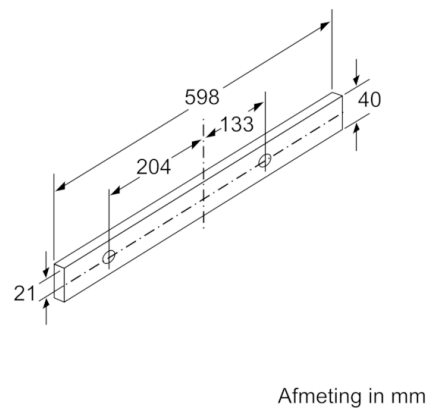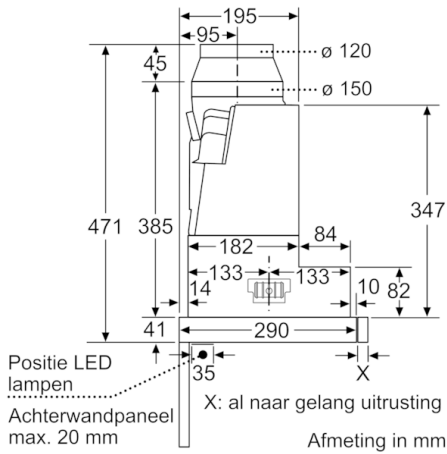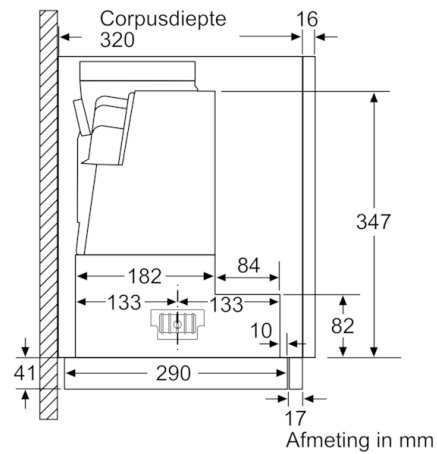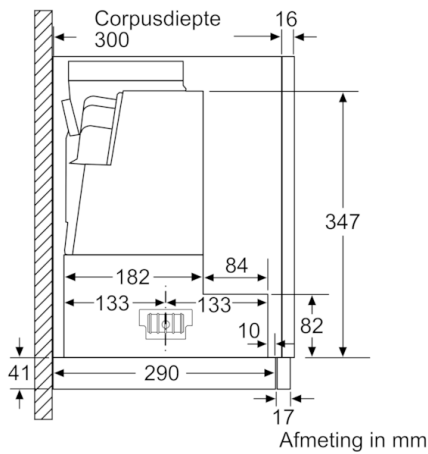

**Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,  
zilvermetaalkleurig  
DFR067A52**

