


**Serie | 4, Inductiekookplaat, 70 cm,
zwart
PUE731BF5E**

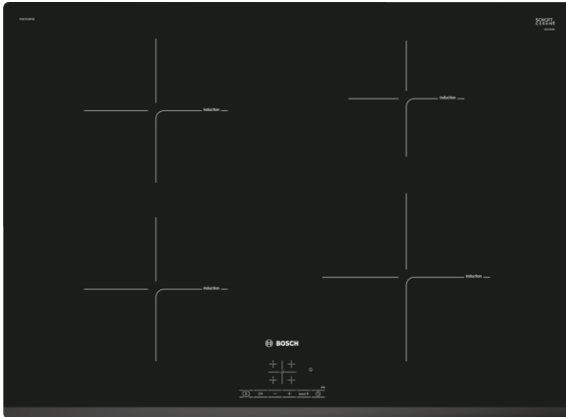

Optionele accessoires

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductiekookplaat voor snel, veilig en
schoon koken met laag energieverbruik.**

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- Iedere kookzone heeft een eigen timer.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 710 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	11,864
Brutogewicht (kg) :	13,3
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005190003
Aansluitwaarde (W) :	3700
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60



Serie | 4, Inductiekookplaat, 70 cm, zwart PUE731BF5E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Design:

- Facet voor

Bediening:


- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Panwaarneming
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 560 mm x 490 - 500 mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitkabel
- Gebruiksklaar met 230V stekker voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep
- Aansluitwaarde: 3.7 kW


Serie | 4, Inductiekookplaat, 70 cm, zwart PUE731BF5E

Afmeting in mm




- A** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B Inbouwdiepte
C De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
 Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg, indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

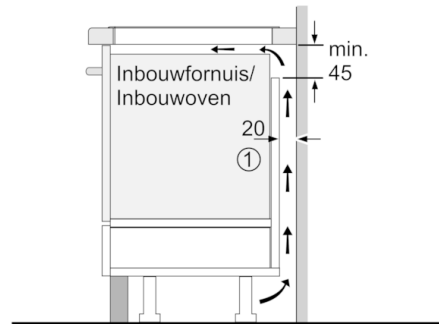

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

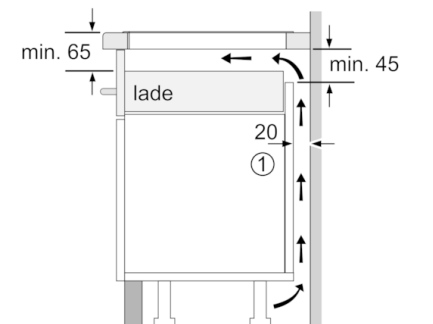

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm