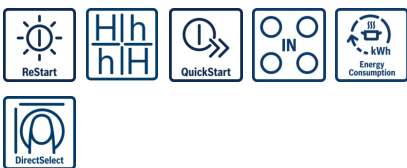
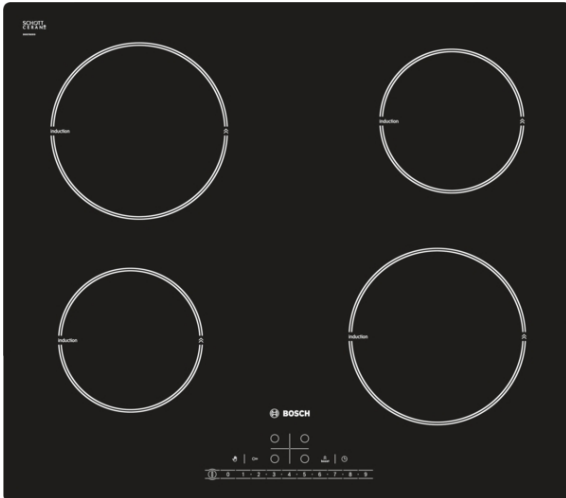


Serie | 6 Kookplaten
PIA611F18E
Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Weergave energieverbruik:** toont het energieverbruik van de meest recente kooksessie.
- Voor aansluiting op één aparte elektriciteitsgroep (met een 220V stekker), afgezekerd met een 16 Ampère zekering.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	592
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 592 x 522
Nettogewicht (kg) :	10,0
Brutogewicht (kg) :	12,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002736365
Aansluitwaarde (W) :	4600
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60


Optionele accessoires

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel

Serie | 6 Kookplaten

PIA611F18E

Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW)
- - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Zonder rand

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Schoonmaakvergrendeling
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling




Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 500 x 51 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

Serie | 6 Kookplaten

PIA611F18E

Inductiekookplaat, 60 cm

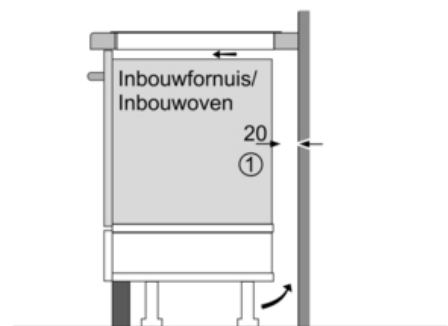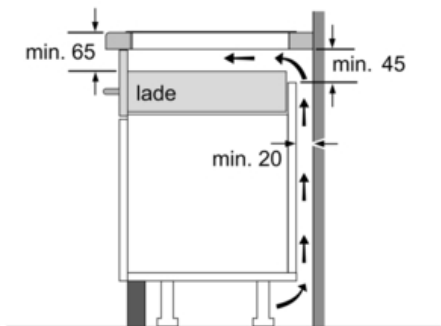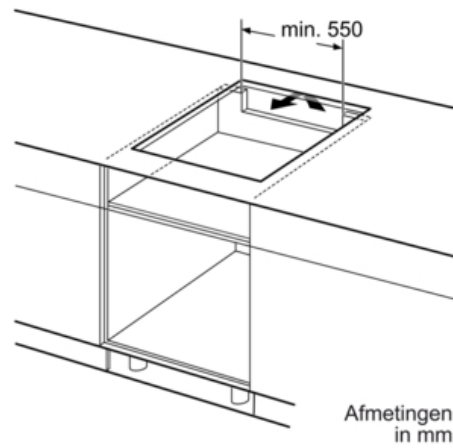

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.