


**iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,  
wit  
LU62LFA21**

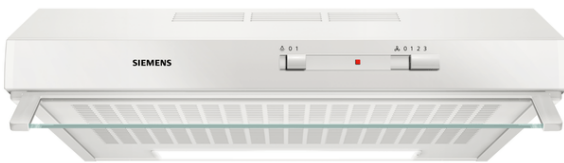

De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
Keurmerken : CE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145  
en: Minimum distance above an electric hob : 650  
en: Minimum distance above a gas hob : 650  
Nettogewicht (kg) : 8,875  
Soort besturing : Mechanisch  
Instelling afzuigvermogen : 3  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 250  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 80  
Aantal lampen : 1  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 68  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 100 / 120  
Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar  
EAN-code : 4242003845219  
Aansluitwaarde (W) : 119  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Onderbouw



#### Optionele accessoires

LZ27001 Koofilter

## iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, wit LU62LFA21

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 250 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

#### Bediening:

- Schuifregelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

#### Comfort / Zekerheid:

- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- Terugslagklep

#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 69.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB


#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
  - 15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 15.0 cm - 15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 119 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,  
wit  
LU62LFA21

## Maatschetsen

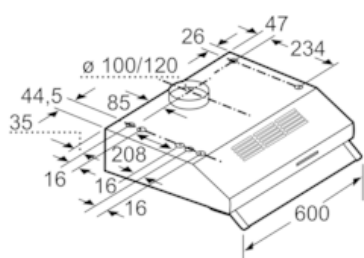

Afmeting in mm