


**iQ700**  
**LC91BA582**  
**Wandschouwkap, 90 cm breed**  
**Roestvrij staal met glazen scherm**  
**Box-design**

A

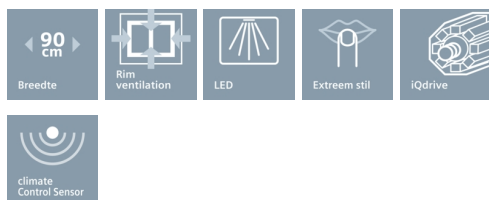

De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 690 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ Bijzonder stil: 52 dB.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130  
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/582-1018  
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 470  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 690  
 Aantal lampen : 3  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 66  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003675731  
 Aansluitwaarde (W) : 269  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 675731

**iQ700****LC91BA582****Wandschouwkap, 90 cm breed****Roestvrij staal met glazen scherm****Box-design****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 560 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 690 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

**Bediening:**

- TouchControl-bediening LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Boost functie

**Comfort / Zekerheid:**

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- ClimateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Extra vetfilter
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 269 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700

LC91BA582

Wandschouwkap, 90 cm breed  
Roestvrij staal met glazen scherm  
Box-design

Maatschetsen

