


**iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,  
zwart  
EU631BEB2E**

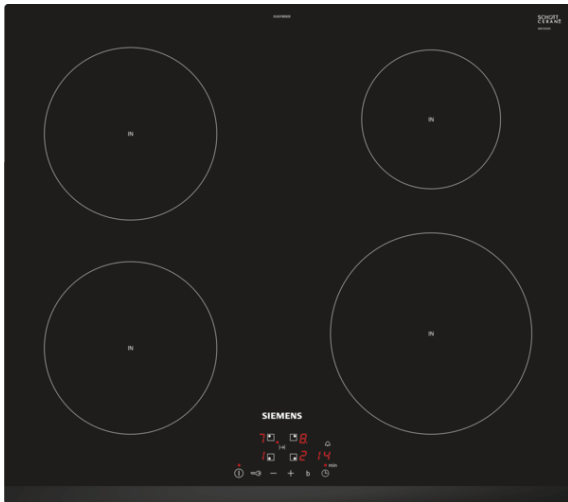

Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.
- ✓ Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ De innovatieve inductie-technologie maakt koken sneller, veiliger, schoner en energiezuiniger.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Breedte apparaat (mm) : 592  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 592 x 522  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 11,591  
 Bruto gewicht (kg) : 12,8  
 Restwarmte indicator : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : AENOR, CE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 EAN-code : 4242003716540  
 Aansluitwaarde (W) : 4600  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60

#### Optionele accessoires

HZ9SE030 3-delige pannenset  
 HZ390090 Wok 3-delig set



**iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,  
zwart  
EU631BEB2E**

#### Uitrusting

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)

#### Design:

- Facet voor

#### Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones

#### Comfort / Zekerheid:


- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Digitaal LED display met kookstanden, rood
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 51 mm x 560 mm x 490 - 500 mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 4.6 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitsnoer meegeleverd


## iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EU631BEB2E

### Maatschetsen

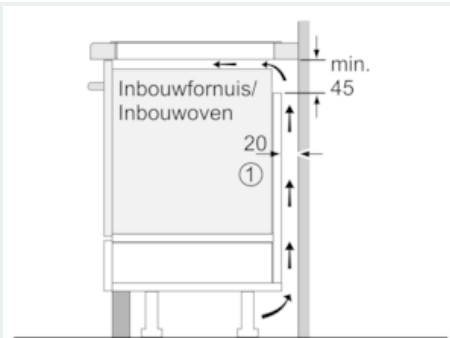


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

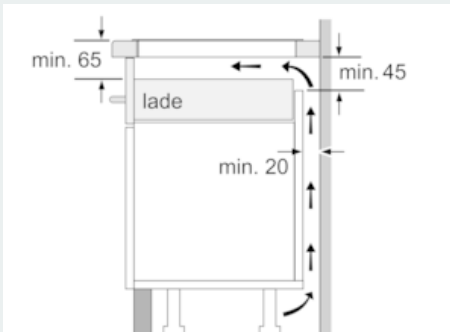

Afmetingen in mm

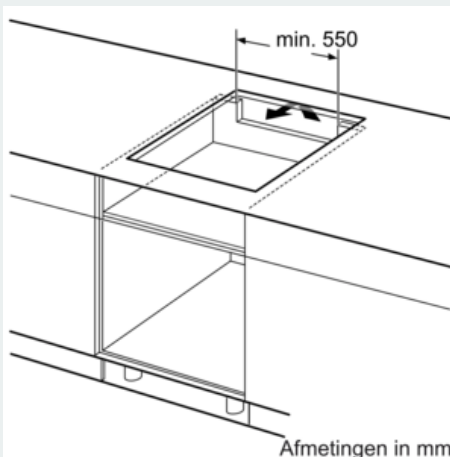


Afmetingen in mm

Afmeting in mm

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparring tot de wand.  
 B: Inbouwdiepte  
 C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
 Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

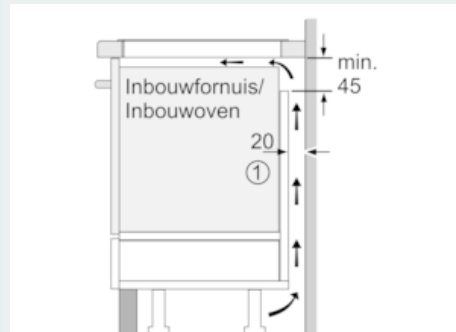

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm